

Makita[®]



Green NEWS 01/01 - 31/12/2023



Registreer uw machine gratis online en geniet van de verlengde garantie bovenop de fabrieksgarantie!
U kan de algemene voorwaarden terug vinden op www.makita.be in 'Mijn Makita'.
Wist u bovendien dat Makita België twee eigen hersteldiensten heeft in België? Zo helpen we u graag snel verder moest er zich toch een probleem voordoen. Contacteer uw lokale dealer voor meer info.



Wist u dat u voor de aankoop van elektrische of niet gemotoriseerde tuingereedschappen gebruik kan maken van uw ecocheques? Enkel geldig in België bij officiële dealers van Makita België die ecocheques aanvaarden.

Index




P.4
Grasmaaiers

18V x2




P.15
Trimmers & Bosmaaiers

40V max x2 40V max 18V x2 18V 12V max



P.26
Combisysteem

40V max 18V x2 18V



P.32
Heggenscharen

40V max 18V 12V max



P.42
Kettingzagen

40V max 18V x2 18V



P.53
Bladblazers en -zuigers

40V max 18V x2 18V 12V max



P.57
Diverse tuinmachines

40V max x2 40V max 18V x2 18V 12V max





GRASMAAIERS

DLM330

ACCU GRASMAAIERS 18V



LICHT EN COMPACT
KAN VERTICAAL GESTOCKEERD
WORDEN
IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVLAKTES



DLM330SM

	DLM330Z	DLM330SM
Spanning	1 x 18 V	1 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 4,0 Ah
Bijgeleverde Lader	-	DC18SD
Max. uitgangsvermogen	450 W	450 W
Maai breedte	33 cm	33 cm
Aanbevolen terreinoppervlakte	200 - 450 m ²	200 - 450 m ²
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend		
Inhoud opvangbak	30 l	30 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg

"Max aanbevolen maaioppervlakte"

is de maximum oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet noodzakelijk overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen dat gebruikt wordt en de maaiomstandigheden (de hoogte en dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.) Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de volledige oppervlakte te kunnen maaien.

DLM432

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM432PT2

	DLM432Z	DLM432PT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde Lader	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen	900 W	900 W
Maai breedte	43 cm	43 cm
Aanbevolen terreinoppervlakte	300 - 575 m ²	300 - 575 m ²
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend	-	-
Inhoud opvangbak	50 l	50 l
Mulching	Optioneel	Optioneel
Gewicht	14,3 kg	14,3 kg

DLM480 / DLM481 / DLM539

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

PROMO

Gratis BL1850B
na online registratie
DLM539CT2



DLM481CT2

DLM539CT2

	DLM480CT2	DLM481CT2	DLM539CT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 X 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde Lader	DC18SH	DC18SH	DC18SH
Max. uitgangsvermogen	860 W	860 W	860 W
Maai breedte	48 cm	48 cm	53,4 cm
Aanbevolen terreinoppervlakte	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	500 - 1000 m ²
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend	-	✓	✓
Inhoud opvangbak	62 l	62 l	70 l
Mulching	✓	✓	✓
Gewicht	24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	28,0 - 30,5 kg

DLM463

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

18v + 18v → 36v

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**
MOTOR

DLM463PT2

PROMOGratis BL1850B
na online registratie**NIEUW****NIEUW****DLM463Z****DLM463PT2**

Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	DC18RD
Bijgeleverde lader	-	2x 5,0 Ah
Max. uitgangsvermogen	1450 W	1450 W
Maaibreedte	46 cm	46 cm
Aanbevolen terreinoppervlakte	800 - 1600 m ²	800 - 1600 m ²
Chassis	Staal	Staal
Zelftrekkend	-	-
Inhoud opvangbak	60 l	60 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	25,3 - 27,6 kg	25,3 - 27,6 kg

DLM465

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

BL
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18v + 18v → 36v



DLM465PT2

PROMOGratis BL1850B
na online registratie**NIEUW****NIEUW****DLM465Z****DLM465PT2**

Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen	1600 W	1600 W
Maaibreedte	46 cm	46 cm
Aanbevolen terreinoppervlakte	1600 - 1800 m ²	1600 - 1800 m ²
Chassis	Staal	Staal
Zelftrekkend	✓	✓
Inhoud opvangbak	60 l	60 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	35,3 - 39,0 kg	35,3 - 39,0 kg

DLM536 / DLM533

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

18v + 18v → 36v

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**
MOTOR**NIEUW**

DLM536Z

DLM533Z

PROMOGratis BL1850B
na online registratie**DLM536Z****DLM533Z**

Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde lader	-	-
Bijgeleverde accu's	-	-
Max. uitgangsvermogen	1600 W	1600 W
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Aanbevolen terreinoppervlakte	1600 - 1800 m ²	1600 - 1800 m ²
Chassis	Staal	Aluminium
Zelftrekkend	✓	✓
Inhoud opvangbak	60 l	60 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	39,0 - 42,8 kg	39,0 - 42,8 kg

Zelftrekkende accugrasmaaiers XGT 40Vmax

LM001G
48 cm

LM002G
53 cm

3 snelheden: standaard, stil en automatisch (soft no load).

Nieuwe krachtige motor met buitenrotor, speciaal ontwikkeld voor grasmaaiers.

Voeding met twee XGT accu's in parallel (36 V). Automatische overschakeling wanneer één accu leeg is

Grote wielen Ø 230 mm voor betere tractie en comfortabel rijden op oneffen terrein.

Robuust stalen maaidek

Traploos regelbare snelheid met groot bereik (0,5 tot 1,5 km/h).

Stevige duwhendel opvouwbaar zonder gereedschap.

Grote opvangcapaciteit. Standaard met mulching plug en een plug voor grasuitwerp achteraan.

Wetguard/IPX/4 compatibel Constructie met uitstekende bestendigheid tegen indringing van water.

Het standaard mes is geschikt voor mulchen en grasopvang. Speciale maaimessen zijn afzonderlijk verkrijgbaar



NIEUW

NIEUW

LM001GZ

LM002GZ

	LM001GZ	LM002GZ
Bijgeleverde accu's		
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. uitgangsvermogen	1900 W	1900 W
Maaibreedte	48 cm	53 cm
Aanbevolen terreinoppervlakte	1600 - 1800 m ²	1700 - 2000 m ²
Toerental onbelast	2500 / 3200 min ⁻¹	2300 / 2800 min ⁻¹
Maaihogte	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Rijsnelheid	1,5 - 5,0 km/h	1,5 - 5,0 km/h
Opvangcapaciteit	62 l	70 l
Gewicht	28,0 - 33,0 kg	29,5 - 34,7 kg

Accu grasmaaiers

Innovatieve functionaliteiten




Voeding met één of meerdere accu's (LXT, XGT of 64Vmax)



Standaard, stille of automatische modus (Soft no load)



Eenvoudig omschakelen naar mulching via een plug



Schuin geplaatst mes voor energie-efficiënt maaien



Accessoire voor uitworp van het gras achteraan



Afzonderlijke motor, voor de tractie met traploos regelbare rijsnelheid



Eenvoudige indicatie voor een volle grasopvangbak



Verticaal opbergen



Centrale hoogteregeling met slechts één hendel



Uitstekende weersbestendigheid (XPT/IPX4 compatibel)



Energie-efficiënte en duurzame BL motor



Specifieke maaibladen afzonderlijk verkrijgbaar



Duwendel opvouwbaar zonder gereedschap



Duwendel in hoogte verstelbaar



Automatische regeling van het toerental



Het maaidek mag met een sproeier gereinigd worden

	Spanning	Accu slots	Maaibreedte	Max. uitgangsvermogen	Zelf-trekkend	Mulching	Zijuitworp	Achter-uitworp	Maaidek	BL motor	Soft-no-load	Indicatie vulling opvangbak	Verticaal stockeren / opvouwbaar
DLM330	1 x 18V	1	33 cm	450 W	-	✓	-	-	Polypropyleen	-	✓	✓	✓
DLM382	2 x 18V	2	38 cm	900 W	-	✓	-	-	Polypropyleen	-	✓	✓	-
DLM432	2 x 18V	2	43 cm	950 W	-	✓	-	-	Polypropyleen	-	✓	✓	-
DLM480/DLM481	2 x 18V	2	48 cm	860 W	- / ✓	✓	-	✓	Polypropyleen	-	✓	✓	✓
DLM539	2 x 18V	2	53 cm	860 W	✓	✓	-	✓	Polypropyleen	-	✓	✓	✓
DLM460/DLM463	2 x 18V	2	46 cm	1450 W	-	✓	-	-	Polypropyleen	✓	✓ / -	-	-
DLM462/DLM465	2 x 18V	4	46 cm	1600 W	✓	✓	-	-	Staal	✓	✓ / -	✓	-
DLM532/DLM536	2 x 18V	4	53 cm	1600 W	✓	✓	✓	-	Staal	✓	✓ / -	✓	-
DLM533/DLM537	2 x 18V	4	53 cm	1600 W	✓	✓	-	✓	Aluminium	✓	✓ / -	✓	-
LM001G	36 V (40Vmax)	2	48 cm	1900 W	✓	✓	-	✓	Staal	✓	✓	✓	✓
LM002G	36 V (40Vmax)	2	53 cm	1900 W	✓	✓	-	✓	Staal	✓	✓	✓	✓
LM001J	57,6 V (64Vmax)	1	48 cm	2300 W	-	✓	-	✓	Polypropyleen	✓	✓	✓	✓
LM002J	57,6 V (64Vmax)	1	53 cm	2300 W	-	✓	-	✓	Polypropyleen	✓	✓	✓	✓
LM001C	36 V	Connector	53 cm	1600 W	✓	✓	✓	-	Staal	✓	✓	✓	-



De "aanbevolen terreinoppervlakte" is de oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet altijd overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen en de maaiomstandigheden (de hoogte en de dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.). Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de aangegeven oppervlakte te maaien.

LM001J / LM002J

ACCU GRASMAAIERS 64VMAX



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD

64V LI-ION
max

Accu en lader

BL6440 (4.0Ah)

Batterijlading
indicatie



Handgreep

Om de batterij gemakkelijk te transporteren en in de houder te plaatsen.

Laadtijd

DC64WA



64Vmax

BL6440 4.0Ah

191R06-8

120 min

191W19-9

LM002JM101

	LM001JM101	LM002JM101
Accuplatform	64Vmax	64Vmax
Inbegrepen accu's	BL6440 (4,0 Ah)	BL6440 (4,0 Ah)
Inbegrepen lader	DC64WA	DC64WA
Max. uitgangsvermogen	2300 W	2300 W
Maaibreedte	48 cm	53,4 cm
Maaihogte	2 - 10 cm	2 - 10 cm
Capaciteit opvangbak	62 l	70 l
Toerental onbelast	2,500 - 3,200 min ⁻¹	2,300 - 2,800 min ⁻¹
Aanbevolen terreinoppervlakte	800 - 1,400 m ²	1000 - 1,600 m ²
Zelftrekkend	-	-
Mulching	✓	✓
Gewicht	24,4 - 26,1 kg	25,7 - 27,6 kg

LM001C

GRASMAAIER MET RECHTSTREEKSE VOEDING VIA ACCUPACK



3 INSTELLINGEN :
- STANDAARD
- SOFT NO LOAD
- STILLE WERKING



LM001C



ENERGIEZUINIG MESONTWERP (onderkant toestel)

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD



LM001C MET MONTAGE VAN PDC01 / PDC1200 (Draagbaar accupack niet inbegrepen)

LM001C	
Platform	Accupack
Max. uitgangsvermogen	1600 W
Maaibreedte	53 cm
Maaihogte	20 - 100 mm
Inhoud opvangbak	70 l
Mulching	✓
Zelftrekkend	✓
Chassis	Staal
Aanbevolen oppervlakte	1500 - 3000 m ²
Gewicht	41,9 kg

Draagbaar accupack

PDC1200

Met geïntegreerde accu's. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 2x18V en 40Vmax machines.

Lader DC4001



PDC01

Kan tot 4 LXT batterijen bevatten. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 18V, 2x18V en 40Vmax machines.



Adapters



Compatibel met 18V LXT producten
Enkel PDC01



Compatibel met 18V x 2 LXT producten



Compatibel met 40V XGT producten

Adapter: ref. 191N62-4



Niet alleen voor gebruik met machines met directe aansluiting

Adapter: ref. 191J51-5



Ook standaard machines die werken met 40Vmax, 2 x 18V of 18V accu's kunnen op het accupack aangesloten worden middels de juiste adapter.

Adapter: ref. 191J50-7



PDC1200

met geïntegreerde accu voor 36V/40Vmax



PDC01

kan tot 4 18V accu's bevatten

Werkt uitsluitend met Makita's draagbare accupack

PLM4120 / PLM4620

BENZINE
GRASMAAIERS

Tot einde voorraad



PLM4620N2

	PLM4120N	PLM4620N2
Max. toerental onbelast	2600 t.p.m.	2600 t.p.m.
Maaibreedte	41 cm	46 cm
Motor	Briggs & Stratton 500	Briggs & Stratton 625E
Cilinderinhoud	150 cc	150 cc
Inhoud opvangbak	50 l	60 l
Mulching	Plug	Plug
Zelftrekkend	-	-
Chassis	Staal	Staal
Aanbevolen oppervlakte	1000 m ²	1200 m ²
Gewicht	27,4 kg	29,1 kg

PLM5121

BENZINE MULCHING
GRASMAAIER

Tot einde voorraad



PLM5121N2

Max. toerental onbelast	2600 t.p.m.
Maaibreedte	51 cm
Motor	Briggs & Stratton 675 EXI ReadyStart
Cilinderinhoud	163 cc
Inhoud opvangbak	-
Zelftrekkend	✓
Chassis	Staal
Aanbevolen oppervlakte	2200 m ²
Gewicht	31,7 kg

ELM3320 / ELM3720 / ELM4120 / ELM4620 / ELM4621

ELEKTRISCHE GRASMAAIERS



ELM3320



ELM4621



ELM4120

	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4620	ELM4621
Nominaal vermogen	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	1800 W
Maaibreedte	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Maaihogte	3 pos. 20 - 55 mm	3 pos. 20 - 55 mm	7 pos. 20 - 75 mm	8 pos. 20 - 75 mm	8 pos. 20 - 75 mm
Inhoud opvangbak	30 l	40 l	45 l	60 l	60 l
Mulching	-	-	-	Plug	Plug
Zelftrekkend	-	-	-	-	✓
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen	Staal	Staal
Aanbevolen opp.	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²	1000 m ²
Gewicht	13 kg	15 kg	14,5 kg	29,5 kg	32,5 kg

Accessoires	Breedte (mm)	Spanning	Meegeleverd mes	Maaischijf (optioneel)	Aanbevolen lijstprijs incl btw	Vervangmesjes maaischijf	Aanbevolen lijstprijs incl btw	Mulching mes (optioneel)	Aanbevolen lijstprijs incl btw	Mulching plug	Aanbevolen lijstprijs incl btw	Zijdelingse uitworp	Zijdelingse uitworp
LM001C	530	Accupack	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		•	459887-1
LM001J	480	64V max	191V97-3	×		×		191Y64-6		413946-5			×
LM002J	534	64V max	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7			×
LM001G	480	40V max	191V97-3	×		×		191Y64-6		413L54-4			×
LM002G	534	40V max	191V96-5	×		×		191Y65-4		413L55-2			×
DLM532	530	2 x 18V	191D52-7	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		•	459887-1
DLM536	530	2 x 18V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		•	459887-1
DLM533 / DLM537	530	2 x 18V	191D52-7	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127550-1			×
DLM539	530	2 x 18V	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7			×
DLM480 / DLM481	480	2 x 18V	191V97-3	×		×		191Y64-6		413946-5			×
DLM462 / DLM465	460	2 x 18V	191D51-9	191D49-6		191D48-8		191Y63-8		127515-3			×
DLM460 / DLM463	460	2 x 18V	199367-2	×		×		191Y63-8		671660001			×
DLM432	430	2 x 18V	191D43-8	×		×		×		191D46-2			×
DLM330	330	18V	GB00000042	×		×	×	×		GB00000067			×

Rotierend 2-tandsmes

Veelzijdig standaard mes voor maaien en mulchen




Vleugel: laag

Opvangmes (enkel 530 mm)

optioneel, enkel voor LM002G, ref.: 191W87-2
prijs:


Door de hoogte van de vleugel te vergoten wordt het luchtvolume verhoogd. Resulteert in een vlotte doorvoer van het gemaaid gras en een sterke reductie van het samenklitten



Vleugel: hoog

Mulching mes

Door de beperkte luchtcirculatie wordt het gemaaid gras in heel fijne stukjes verspreid en blijven er geen plakken gras op het gazon achter.



Vleugel: nee

Maaischijf (met 4 mesjes)

Wanneer één van de mesjes een obstakel raakt, klap het mes weg. Dat beschermt uw toestel en vermindert het rondslingeren van kleine steentjes.



191D50-1
Het mes kan weg scharnieren



UV3200 / UV3600

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES



UV3200



UV3600

	UV3200	UV3600
Nominaal vermogen	1300 W	1800 W
Werkbreedte	32 cm	36 cm
Polypropyleen chassis	✓	✓
Gewicht	15 kg	18,3 kg

Accessoires voor verticuteerders - verluchters

	Ref.	Lengte	Geschikt voor model	Standaard meegeleverd	Prijs euro	Prijs euro
	Complete verticuteerrol voor UV3200					
	652024718	320 mm	UV3200	✓		
	Complete verluchterrol voor UV3200					
	652024719	320 mm	UV3200			
	Complete verticuteerrol voor UV3600					
	652024746	360 mm	UV3600	✓		
	Complete verluchterrol voor UV3600					
	652024750	360 mm	UV3600			
	Gecombineerde rol om te verluchten en verticuteren voor UV3600					
	652024749	360 mm	UV3600			




TRIMMERS & BOSMAAIERS

UR100D

ACCU GRASTRIMMER 12VMAX



OPTIONEEL
DRAADKOP
198854-8

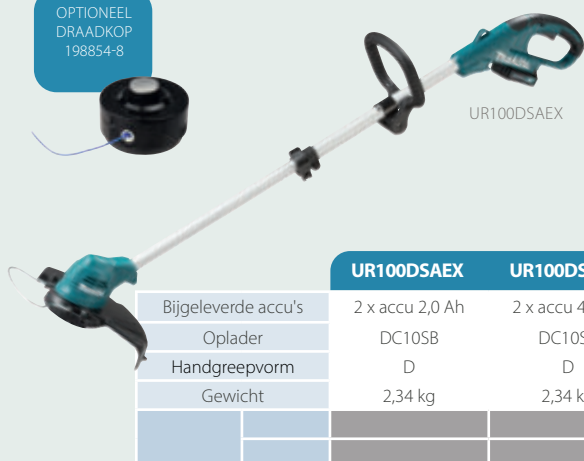

UR100DSAEX

	UR100DSAEX	UR100DSMEX
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	2 x accu 4,0 Ah
Oplader	DC10SB	DC10SB
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	2,34 kg	2,34 kg

DUR193

ACCU GRASTRIMMER 18V



DUR193RF

	NIEUW	
	DUR193Z	DUR193RF
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC
Snelheden	1	1
BL motor	-	-
ADT	-	-
AFT	-	-
Handgreep	D	D
Schacht	Telescopisch	Telescopisch
Max. uitgangsvermogen	280 W	280 W
Gewicht	2,3 - 2,6 kg	2,3 - 2,6 kg

DUR194

ACCU GRASTRIMMER 18V



- COMPATIBEL MET DRAADKOP; KOP MET NYLON MESSEN EN METALEN 8-TANDS MAAIBLAD
- MET UNIVERSELE BESCHERMKAP



DUR194SF2

	NIEUW		
	DUR194ZX3	DUR194SF2	DUR194RTX1
Spanning	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	1x accu 3,0 Ah	1x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18SD	DC18RC
Snelheden	2	2	2
BL motor	-	-	-
ADT	-	-	-
AFT	-	-	-
Handgreep	D	D	D
Max. uitgangsvermogen	230 W	230 W	230 W
Gewicht	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg
	excl.btw		

UR3000 / UR3501

ELEKTRISCHE GRASTRIMMERS


























UR3000



UR3501

	UR3000	UR3501
Nominaal vermogen	450 W	1000 W
Handvat	D	D
Gewicht	2,6 kg	4,1 kg

GRASTRIMMERS / BOSMAAIERS

Foto	Model	Algemene info	Referentie	Prijs	Prijs	Foto	Nylondraad	Formaat	Prijs	Prijs
	UR100D Standaard	M8x1,25RH 230mm	198848-3				DA00000003	Ø1,65mm x 15m		
	UR100D	Vervangmesjes (5 stuks) 230 mm	198851-4							
	UR100D Optioneel	M8x1,25RH	198854-8				E-01731	Ø1,65mm x 15m		
							E-01747	Ø1,65mm x 30m		
							E-01753	Ø1,65mm x 445m		
	DUR181 / DUR193	Gevulde draadspoel	195858-1				E-01731	Ø1,65mm x 15m		
							E-01747	Ø1,65mm x 30m		
							E-01753	Ø1,65mm x 445m		
	DUR193 Standaard	Gevulde draadspoel	191Y39-5				E-01731	Ø1,65mm x 15m		
							E-01747	Ø1,65mm x 30m		
							E-01753	Ø1,65mm x 445m		
	DUR194 Standaard	95-M10L Ø2,0mm x 3m	198893-8				E-01769	Ø2,0mm x 15m		
							E-01775	Ø2,0mm x 30m		
							E-01781	Ø2,0mm x 310m		
	DUR194	96-M10L Ø2,0mm x 4m	191D89-4				E-01769	Ø2,0mm x 15m		
							E-01775	Ø2,0mm x 30m		
							E-01781	Ø2,0mm x 310m		
	DUR194	Metalen maai mes 200mm	191Y44-2							
	DUR194	230mm	191Y45-0							
	DUR194	Vervangmesjes 12 st 255 mm	198426-9							
	DUR194	Draagriem	125516-5							
	UR3000	Gevulde draadspoel	DA00000001				DA00000003	Ø1,65mm x 15m		
	UR3000	Draagriem	DA00000037							
	UR3500 UR3501	350mm	YA00000649				E-02705 E-02711	Ø2,0mm x 15m Ø2,0mm x 126m		
	UR3500 UR3501	Draagriem	YA00000639							

DUR190 / DUR191

ACCU GRASTRIMMERS 18V



SCHACHT
IN EEN DEEL
(DUR190)

DEMONTTEERBARE
SCHACHT VOOR
TRANSPORT
(DUR191)

DUR190UT11

DUR191LZX9

- DUR190UT11 INCLUSIEF MAAIMES
- EASY FILL MAAIKOP OP DUR190U-ZX9, DUR190UT11 EN DUR191LZX9

		NIEUW	NIEUW	NIEUW	
	DUR190LZX3	DUR190UZX9	DUR190UT11	DUR191LZX3	DUR191LZX9
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	-	1 x accu 5,0 Ah	-	-
Lader	-	-	DC18SD	-	-
Snelheden	3	3	3	3	3
ADT	-	-	✓	✓	✓
AFT	-	-	✓	✓	✓
Handgreepvorm	D	U	U	D	D
Max. uitgangsvermogen	240 W	240 W	240 W	240 W	240 W
Gewicht	2,7 kg	3,4 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg

DUR192

ACCU GRASTRIMMERS 18V



DUR369AZ

DUR192LZ DUR192LST

Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18SD
Snelheden	2	2
ADT	-	-
AFT	-	-
Handgreepvorm	D	D
Max. uitgangsvermogen	460 W	460 W
Gewicht	3,4 kg	3,4 kg

DUR189

ACCU GRASTRIMMERS 18V

PROMO

Gratis DMR057 na
online registratie
DUR189RFE

ERGONOMISCHE,
GEBOGEN SCHACHT



DMR057

DUR189RFE

DUR189Z DUR189RFE

Bijgeleverde accu's	-	2x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC
Snelheden	3	3
ADT	✓	✓
AFT	-	-
Handgreepvorm	D	D
Max. uitgangsvermogen	240 W	240 W
Gewicht	3,0 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg

DUR368 / DUR369

ACCU BOSMAAIERS 2X18V



DUR369AZ

DUR368LZ

PROMO

Gratis BL1850B
na online registratie

	DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Spanning	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Max. toerental onbelast	6500 t.p.m.	6500 t.p.m.	7000 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-
Snelheden	3	3	3
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Handgreep	D	Beugel	Beugel
Max. uitgangsvermogen	550 W	550 W	1000 W
Gewicht	3,9 - 4,5 kg	4,1 - 4,7 kg	5,9 - 6,5 kg

OLIE VOOR 4-TAKTMOTOREN



195532-1 220 ml

(Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)

Prijs Prijs



197007-6 80 ml

(Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)

Prijs Prijs



197008-4 100 ml

(Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)

Prijs Prijs

SMEERMIDDEL



199450-5 80 ml

Speciaal voor
grastrimmers en bosmaaiers


Prijs Prijs

UR101C

BOSMAAIER MET DIRECTE
AANSLUITING OP ACCUPACK



Enkel aansluitbaar
op draagbaar accupack
PDC01 of PDC1200

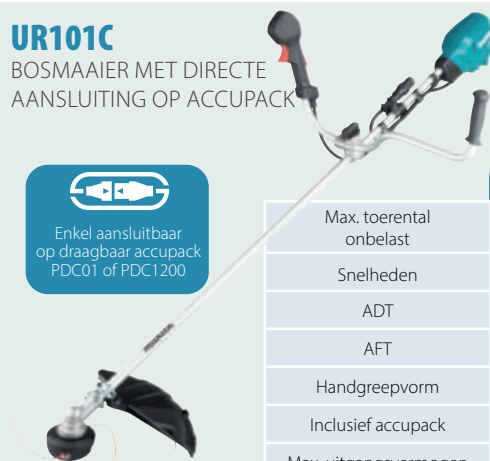

UR101CZ

UR101CZ

Max. toerental onbelast	7000 t.p.m.
Snelheden	3
ADT	✓
AFT	✓
Handgreepvorm	Beugel
Inclusief accupack	-
Max. uitgangsvermogen	1000 W
Gewicht	5,2 kg

Tot einde voorraad

EM2651U

BENZINE BOSMAAIER



EM2651UHX1



EM2651UHX1

4-takt	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW
Handgreepvorm	Beugel
Gewicht	5,6 kg

Tot einde voorraad

EM2600L

BENZINE BOSMAAIER



EM2600L

EM2600L

2-takt	✓
Cilinderinhoud	25,7 cc
Vermogen	1,6 pk / 0,83 kW
Handgreepvorm	D
Gewicht	5,0 kg

UR002G / UR006G / UR007G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR002GZ01

UR006GM101

UR002G

De boven de maaikop geplaatste BL motor met externe rotor werkt efficiënt en heeft een hoog koppel.

PROMO

Gratis AS001GZ na online registratie UR006GM101



UR006G/UR007G:

Uitstekende balans dankzij de achteraan geplaatste motor. De BL motor met geforceerde koeling levert een maximaal vermogen van 1,0 kW. Zeer hoge rotatiesnelheid.


UR006G: met beugelhandgreep ("U")
UR007G: met ronde handgreep ("D")
Geschikt voor zware toepassingen.

	UR002GZ01	UR006GZ02	UR006GM101	UR007GZ01
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Max. toerental onbelast	3500 - 5300 - 6500 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹
Snelheden	3 + auto	3 + auto	3 + auto	3 + auto
Handgreepvorm	Beugel ("U")	Beugel ("U")	Beugel ("U")	Rond ("D")
ADT	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	0	1 x BL4040	0
Bijgeleverde lader	0	0	DC40RA	0
Max. uitgangsvermogen	550 W	1 kW	1 kW	1 kW
Gewicht	4,6 - 5,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg



UR013G / UR014G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX

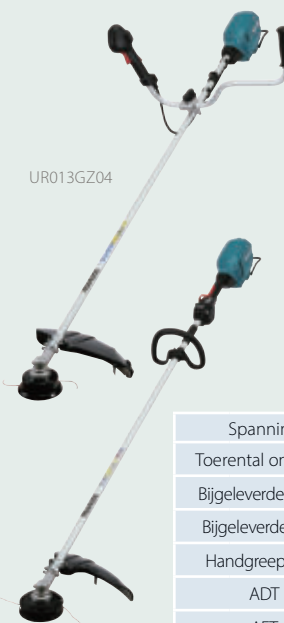

UR013GZ04

UR014GZ

- 8-polige motor met hoog koppel en laag toerental
- Laag geluidsniveau
- UR013G: beugelgreep (gereedschapsloze verstelling), en "high torque mode". Deze versie is ook geschikt voor gebruik met zaagblad of hakselblad
- UR014G: met ronde greep, twee draairichtingen, enkel te gebruiken met nylonkop

NIEUW

NIEUW

	UR013GZ04	UR014GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Toerental onbelast	3500 - 6700 min ⁻¹	4000 - 5000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
Handgreepvorm	Beugel	D
ADT	-	-
AFT	✓	✓
Max. uitgangsvermogen	1500 W	1500 W
Gewicht	5,9 - 7,2 kg	5,5 - 6,7 kg

UR012G

ACCU BOSMAAIER 2 x 40VMAX



Extreem hoog vermogen dankzij de 2 x 40Vmax technologie. De BL motor met geforceerde koeling levert een vermogen van maximaal 2,0 kW.

Geschikt voor de zwaarste toepassingen zoals het maaien/verhakselen van taai gras of riet en het zagen van dunne stammen.

Max. geleverd vermogen

2,0 kW



UR012GZ02

UR012GZ02

Spanning	2 x 40Vmax
Max. toeren onbelast	3500 - 5000 - 6800 min ⁻¹
Snelheden	3 + auto
ADT	✓
AFT	✓
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Gewicht	8,0 - 9,8 kg
excl.btw	

■ **Optionele accessoires**



Hakselmes 270 mm
199874-5

Beschermkap voor hakselmes
199875-3



Zaagblad met beitelstanden 225 mm
199872-9

Beschermkap voor zaagblad
199873-7



Heupharnas
191E43-4
enkel te gebruiken met PDC01 en PDC1200

■ **Standaard accessoires**



Maaikop 2x2,7mm B&F M10x1,25LH
199884-2



Kop met nylon messen 305 mm
199868-0



2-tands snijblad 305 mm
195624-6

Snijbladen

Asgat: 25.4mm

Vorm	Toepassing	Diameter blad / Aantal tanden	Dikte	Geschikt voor model	Artikelnr.	Prijs excl. BTW	Prijs
2-tands snijblad							
	Hoog en taai gras	255 mm / 2T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	198345-9		
		305 mm / 2T	2,0 mm	UR012G	195624-6		
4-tands snijblad							
	Hoog gras en houtig gewas	230 mm / 4T	1,8 mm	DUR190, DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	D-66008		
		255 mm / 4T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	B-14124		
8-tands snijblad							
	Dik, vervilt gras en houtig gewas	230 mm / 8T	1,8 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	B-14130		
		255 mm / 8T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	B-14146		
3-tands snijblad							
	Hoog, dik gras, houtig gewas en taai onderbegroeiing	230 mm / 3T	3,0 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	195298-3		
		255 mm / 3T	1,4 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	P-47385		
		255 mm / 3T	3,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	195299-1		
		305 mm / 3T	3,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	195300-2		
80-tands zaagblad							
	Struikgewas en dunne boomstammen	230 mm / 80T	1,8 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	B-14152		
		255 mm / 80T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	B-14168		



Maaikop met kunststof messen

	Geschikt voor model	Artikel nummer	Snij-breedte	Opname	Prijs
	UR100D	198848-3	230 mm	M8 x 1,2 5RH	
	DUR189, DUR190, DUR191, DUR192, DUR368, UR002G	198383-1	255 mm	M8 x 1,25RH M8 x 1,25LH M10 x 1,25LH	
	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR012G	199868-0	305 mm	M10 x 1,25LH	

Vervangmessen

Artikelnummer	Aantal per verpakking	Prijs
198851-4	5 st.	
198426-9	12 st.	
199870-3	12 st.	

GRASTRIMMERS / BOSMAAIERS

Vorm	Artikelnr.	Opname	Draad dikte x lengte	Geschikt voor model	Prijs	Prijs
Tap & go draadkoppen - De maaidraad wordt verlengd na een zachte tik op de grond						
 <p>Tap & Go Easy fill</p>	191D91-7	M8x1,25L	2,0 mm x 4 m	DUR182, DUR187, DUR188, EM2600		
	191D92-5	M8x1,25R	2,0 mm x 4 m	DUR189, DUR364		
	191D89-4	M10x1,25L	2,0 mm x 4 m	DUR190, DUR191, DUR368, DUR369, UR101C		
	191D90-9	M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G		
	191D93-3	M10x1,25L	2,4 mm x 4 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		
 <p>Tap & Go</p>	196324-1	M10x1,25L	2,4 mm x 3,6 m	DUR369, UR002G, UR003G		
	198971-4	M8x1,25R	2,0 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	198385-7	M8x1,25L	2,0 mm x 3 m	DUR187, DUR188, EM2600		
	198893-8	M10x1,25L	2,0 mm x 3 m	DUR190, DUR191, DUR192, DUR365, DUR368, DUR369, UR101C		
	197993-1	M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, EM401MP		
	197297-1	M8x1,25R	2,0 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	A-89137	M8x1,25R	2,4 mm x 3 m	ER2600, ER2650, ER400		
	197296-3	M10x1,25L	2,0 mm x 3 m	DUR192, DUR368, DUR369, UR101C, UR002G		
	B-05131	M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		
	199884-2	M10x1,25L	2,7 mm x 3 m	UR012G		
Automatische draadkoppen - De maaidraad wordt automatisch verlengd door even gas terug te nemen						
 <p>Tap & Go Automatic feed</p>	B-02945	M8&M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	EM2600, EM2651, EM2653		
	B-05125	M10x1,25L	2,4 mm x 3 m	EM2651, EM2653, EBH341		
	A-81658	M10x1,25L	3,0 mm x 3 m	EBH341, EM4350, EM4351, RBC414C		


Kleurentabel

Diameter	Kleur / Vorm	Lichte belasting		Zware belasting	
		Kort gras		Hoog gras	
		Lage Dichtheid	Hoge dichtheid	Lage Dichtheid	Hoge Dichtheid
1,3 mm		↔			
1,6 mm - 1,65 mm		↔↔			
2,0 mm			↔↔		
2,4 mm			↔↔↔		
2,7 mm				↔↔↔↔	
3,0 mm				↔↔↔↔↔	

Standaard nylon maaidraad

Kleur/Vorm	Laag	dia. (mm)	Lengte (m)	Artikel nr.	Prijs	
					Excl.btw	Incl.btw
	Enkel	1,6	15	E-02733		
	Enkel	2	15	E-02705		
	Enkel	2	126	E-02711		
	Enkel	2,4	15	E-02749		
	Enkel	2,4	87	E-02761		
	Enkel	2,4	15	E-02808		
	Enkel	2,4	69	E-02814		

Klaverbladvormige nylon maaidraad

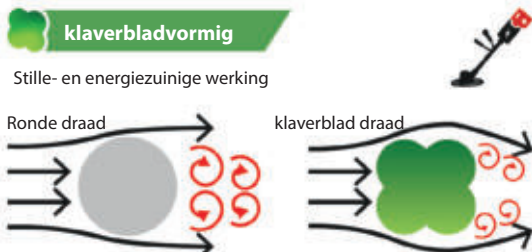

klaverbladvormig
Stille- en energiezuinige werking

Dankzij de klaverbladvorm vermindert de luchtweerstand waardoor de draad stiller werkt en energie bespaart.



Verstevigde nylon maaidraad

Verhoogde duurzaamheid dankzij de extra verstevigingslaag en scherper dan een standaard maaidraad.



Kleur/Vorm	Laag	dia. (mm)	Lengte (m)	Artikel nr.	Prijs
	Enkel	1,65	15	E-01731	
	Enkel	1,65	30	E-01747	
	Enkel	1,65	445	E-01753	
	Enkel	2	15	E-01769	
	Enkel	2	30	E-01775	
	Enkel	2	310	E-01781	
	Enkel	2,4	15	E-01797	
	Enkel	2,4	30	E-01806	
	Enkel	2,4	225	E-01812	
	Enkel	2,7	15	E-01828	
	Enkel	2,7	30	E-01834	
	Enkel	2,7	180	E-01840	

Kleur/Vorm	Laag	dia. (mm)	Lengte (m)	Artikel nr.	Prijs
	dubbel	3	15	E-02836	
	dubbel	3	56	E-02842	
	dubbel	3	15	E-02870	
	dubbel	3	44	E-02886	

Nylon fluistermaaidraad

Artikel nr.	dia. (mm)	Lengte (m)	Prijs ()	Prijs ()
369224661	2,0	15		
369224660	2,0	15		
369224671	2,4	15		
369224670	2,4	35		
369224072	2,4	120		
369224674	3,0	15		

Algemene toebehoren voor grastrimmers en bosmaaiers



Draagriem

YA00000639

Geschikt voor model: UR3000 / UR3501



Schouderriem

125516-5

Geschikt voor model: DUR193, DUR194, DUR189, DUR190, DUR191, DUR192, DUR368, DUA300, DUN500



Harnas - Comfort

122906-3

Harnas met zachte pads op de schouders.

Met heupbescherming.

Geschikt voor model: DUR369, UR002G, UR006G, UR007G



Harnas - PRO

196129-9

Individueel verstelbaar harnas met zachte pads op de schouders en heupbescherming.

Maximaal draagcomfort met optimale lastverdeling.

Geschikt voor model: DUR369, UR006G, UR007G, UR012G



Extra voor Harnas - PRO

196733-4







COMBISYSTEM

DUX18Z

ACCU
COMBISYSTEEM 18 V

PROMO

Gratis blazeropzetstuk
191F65-0



DUX18Z

Platform	LXT 18 V
Max. afgegeven vermogen	470 W
Toerental onbelast	0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	-
Bijgeleverde accu's / laders	-

DUX18ZX1

ACCU
COMBISYSTEEM 18 V



DUX18ZX1

Platform	LXT 18 V
Max. afgegeven vermogen	470 W
Toerental onbelast	0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	EM408MP
Bijgeleverde accu's / laders	-

DUX60Z

ACCU
COMBISYSTEEM
2 X 18 V

PROMO

Gratis blazeropzetstuk
191F65-0



DUX60Z

Platform	LXT 2 x 18 V
Max. afgegeven vermogen	600 W
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	-
Bijgeleverde accu's / laders	-

DUX60ZN1

ACCU COMBISYSTEEM
2 X 18 V



DUX60ZN1

Platform	LXT 2 x 18 V
Max. afgegeven vermogen	600 W
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	EN401MP
Bijgeleverde accu's / laders	-

DUX60ZM4

ACCU COMBISYSTEEM
2 X 18 V



DUX60ZM4

Platform	LXT 2 x 18 V
Max. afgegeven vermogen	600 W
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders	-

DUX60ZX8

ACCU COMBISYSTEEM
2 X 18 V



DUX60ZX8

Platform	LXT 2 x 18 V
Max. afgegeven vermogen	600 W
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	EN401MP EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders	-

UX01GZ

ACCU
COMBISYSTEEM
40VMAX

PROMO

Gratis blazeropzetstuk
191F65-0



UX01GZ

Platform	XGT 40Vmax
Max. afgegeven vermogen	1000 W
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	-
Bijgeleverde accu's / laders	-

UX01GZ01

ACCU COMBISYSTEEM
40VMAX



UX01GZ01

Platform	XGT 40Vmax
Max. afgegeven vermogen	1000 W
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Bijgeleverde accessoires	EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders	-



EX2650LH

BENZINE
COMBISYSTEEM



Tot einde voorraad

EX2650LH

4-takt	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW
Handgreepvorm	D
Gewicht	4,6 kg

EX2650LHM1

BENZINE
COMBISYSTEEM



EM401MP

Tot einde voorraad

EX2650LHM1

4-takt	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW
Handgreepvorm	D
Gewicht	6,2 kg

Grastrimmer

ER400MP (Art.nr. 195522-4)

Maaibreedte 410 mm



Rotorschaar

EM407MP (Art.nr. 191M56-3)

Maaibreedte 230 mm
Reduceert opspattende steentjes



Grastrimmer

EM406MP (Art.nr. 198779-6)


Maaibreedte 420 mm
Smalle beschermkap voor maaien tussen struiken



Stokheggenschaar (135° kantelbaar)

EN401MP (Art.nr. 196256-2)

Werkbreedte 49 cm
Totale lengte 158 cm
Gewicht: 2,8 kg



Bosmaaier

EM400MP (Art.nr. 195648-2)

Maaibreedte 420 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm



Stokheggenschaar (vast)

EN410MP (Art.nr. 197726-4)

Werkbreedte 49 cm
Totale lengte 110 cm
Niet kantelbaar



Bosmaaier (zwaar werk)

EM401MP (Art.nr. 195888-2)

Maaibreedte 300 mm
Ø draad 2,7 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm



NIEUW

Waterpomp

PF400MP (Art.nr. DEAPF400MP)

Max. debiet 120 - 150 L/ min
Max. opvoerhoogte 13 m



Bosmaaier

EM404MP (Art.nr. 198768-1)

Maaibreedte 420 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm



Bosmaaier

EM408MP (Art.nr. 191N31-5)

Maaibreedte 300 mm
Ø draad 2,0 mm
Geschikt voor slagmes Ø 230 mm



Compatibel met

DUX18
18V

DUX60
2 X 18V

UX01G
40VMax



Verlengstuk

LE400MP (Art.nr. 191E24-8)

Lengte 1,08 m



Blazer

UB400MP (Art.nr. 191F65-0)

Max. debiet 16,6 m³/min
Gewicht 1,7 kg



Grondfrees

KR401MP (Art.nr. 199181-6)

Werkbreedte 22 cm



Blazer (stille werking)

UB401MP (Art.nr. 191P72-3)

Max. debiet 16,4 m³/min
Gewicht 2,1 kg



Kantensnijder

EE400MP (Art.nr. 196752-0)

Meslengte 20,3 cm



NIEUW

Blazer (licht & compact)

UB402MP (Art.nr. 1912R8-4)

Max. debiet 5,9 m³/min
Gewicht 1,2 kg



Rolveger

SW400MP (Art.nr. 199339-7)

Rollbreedte 59 cm



Snoeikettingzaag

EY403MP (Art.nr. 191T38-7)

Zwaardlengte 30 cm
Kettingsteek 3/8"
Groefbreedte 1,1 mm



Accessoires

195638-5

Draagtas voor het combisysteem



Rolborstel

BR400MP (Art.nt. 199318-5)

Rollbreedte 60 cm



197439-7

Vet tube 80 ml voor alle combisysteem opzetstukken







HEGGENSCHAREN & GRASSCHAREN

UH4861 / UH5261 / UH4570 / UH5570 / UH6570 / UH5580 / UH6580 / UH7580

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN



	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Nominaal vermogen	400 W	400 W	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Snijlengte	48 cm	52 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	75 cm
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

UH4861, UH5261: Tot einde voorraad

DUH523Z / DUH523RFE / DUH507Z / DUH507F001 / DUH607Z / DUH607F001 / DUH551Z

ACCU HEGGENSCHAREN



DUH507 & DUH607:

- Budgetvriendelijke versies
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

DUH523: Tot einde voorraad

	DUH523Z	DUH523RFE	DUH507Z	DUH507F001	DUH607Z	DUH607F001	DUH551Z
Spanning	18 V	18 V	18V	18V	18V	18V	2 x 18V
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 3,0 Ah	-	1x accu 3,0 Ah	-	1x accu 3,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	-	DC18WC	-	DC18WC	-
BL motor	-	-	-	-	-	-	-
Snijlengte	52 cm	52 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	55 cm
Maximale takdikte	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	18 mm
Aantal snijbewegingen	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2700 min ⁻¹	2000-3600 min ⁻¹
Max. uitgangsvermogen	210 W	210 W	250 W	250 W	250 W	250 W	320 W
Gewicht	3,2 kg	3,2 kg	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg	2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg	4,1 kg

DUH506 / DUH606

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTIVE TECHNOLOGY



DUH606RF

DUH506 & DUH606:

- Zeer efficiënt dankzij BL motor
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

	NIEUW DUH506Z	NIEUW DUH506RF	NIEUW DUH606Z	NIEUW DUH606RF
Spanning	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1x accu 3,0 Ah	-	1x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	-	DC18RC
BL motor	✓	✓	✓	✓
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Max. takdikte	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Aantal snijbewegingen	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Max. uitgangsvermogen	320 W	320 W	320 W	320 W
Gewicht	2,5 - 2,9 kg	2,5 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTIVE TECHNOLOGY

TANDEN MET KLASSIEKE GEOMETRIE



DUH502RT

	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Aantal snijbewegingen	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Max. uitgangsvermogen	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Gewicht	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg

DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754

ACCU HEGGENSCHAREN 18V



DUH501RTE



TANDEN MET INNOVATIEVE GEOMETRIE



DUH754SZ
(ENKELZIJDIG MES)

PROMO

gratis DMR057 na online registratie DUH501RTE



INNOVATIEVE GEOMETRIE

Beter snijresultaat
Minder wrijving
Grotere batterijautonomie

	DUH501Z	DUH501RTE	DUH601Z	DUH601PTE	DUH751Z	DUH751PTE	DUH754SZ
Uitvoering	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim	Trim
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	--	2 x accu 5,0 Ah	-
Bijgeleverde Lader	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RD	-	1 x DC18RD	-
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aantal snijbewegingen	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Max. uitgangsvermogen	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Gewicht	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,4 - 3,9 kg

UH004G / UH005G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'



UH004GM201

PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UH004GM201 & UH005GM201



TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN EN GEBOGEN VOOR MINDER WRIJVING
INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE
IDEAAL VOOR DUNNE TAKKEN EN DICHTHE HEGGEN

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Uitvoering	Trim	Trim	Trim	Trim
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA
Aantal snijbewegingen	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Max. uitgangsvermogen	720 W	720 W	720 W	720 W
Gewicht	4,3 - 4,9 kg	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,5 - 5,1 kg

PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UH006GM201 & UH007GM201



UH006G / UH007G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIVERSIE'



UH006GM201

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Uitvoering	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA
Aantal snijbewegingen	2000/3000/ 4000 min ⁻¹	2000/3000/ 4000 min ⁻¹	2000/3000/ 4000 min ⁻¹	2000/3000/ 4000 min ⁻¹
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Max. uitgangsvermogen	720 W	720 W	720 W	720 W
Gewicht	4,4 - 5,0 kg	4,4 - 5,0 kg	4,6 - 5,2 kg	4,6 - 5,2 kg

Smeermiddel

199450-5



Beschrijving	Grootte	Artikel	Prijs ()	Prijs ()
Voor grastrimmers, bosmaaiers en heggenscharen	80ml	199450-5		



UH013G / UH014G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX MET ENKELZIJDIG MES

PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UH013GM101 & UH014GM101



UH014GM101



	UH013GZ	UH013GM101	UH014GZ	UH014GM101
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3000/ 5000 min ⁻¹	2000/3000/ 5000 min ⁻¹	2000/3000/ 5000 min ⁻¹	2000/3000/ 5000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	3,5 - 4,5 kg	3,5 - 4,5 kg	4,0 - 4,7 kg	4,0 - 4,7 kg

EH6000 / EH7500

BENZINE HEGGENSCHAREN

Tot einde voorraad



EH7500SX

EH6000W

	EH6000W	EH7500W	EH7500SX
2-takt	✓	✓	✓
Cilinderinhoud	22,2 cc	22,2 cc	22,2 cc
Vermogen	1,0 pk / 0,7 kW	1,0 pk / 0,7 kW	1,0 pk / 0,7 kW
Snijlengte	59 cm	73 cm	75 cm
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg	4,7 kg

Accessoires heggenscharen

Heggenscharen ACCU	Spanning	Max. uitgangsvermogen	Type motor	Messenset compleet	Opvangkap (optioneel)	Prijs opvangkap	Prijs opvangkap
DUH483	18 V	210W	×	195768-2	195050-9		
DUH506	18 V	320W	BL	1910H8-2	1910T1-0		
DUH507	18 V	250W	×	1910H8-2	1910T1-0		
DUH606	18 V	320W	BL	1910H9-0	1910T2-8		
DUH607	18 V	250W	×	1910H9-0	1910T2-8		
DUH523	18 V	210W	×	196167-1	195050-9		
DUH551	2x18V	320W	×	196687-5	194681-1		
DUH651	2x18V	320W	×	196688-3	194681-1		
DUH501	18 V	520W	BL	191T44-2	199151-5		
DUH502	18 V	520W	BL	199598-3	199151-5		
DUH601	18 V	520W	BL	191R53-9	199151-5		
DUH602	18 V	520W	BL	191R57-1	199151-5		
DUH751	18 V	520W	BL	191R54-7	199151-5		
DUH752	18 V	520W	BL	199600-2	199151-5		
DUH754S	18 V	520W	BL	191Y05-2	191D34-9		
UH004G	40Vmax	720W	BL	191R53-9	191R51-3		
UH005G	40Vmax	720W	BL	191R54-7	191R52-1		
UH006G	40Vmax	720W	BL	191R55-5	191R51-3		
UH007G	40Vmax	720W	BL	191R56-3	191R52-1		
UH013G	40Vmax	720W	BL	191Y03-6	191D33-1		
UH014G	40Vmax	720W	BL	191Y05-2	191D34-9		
ELEKTRISCH							
UH4861	230 V	400W	×	140830-8	195050-9		
UH5261	230 V	400W	×	140827-7	195050-9		
UH4570	230 V	550W	×	194660-9	194681-1		
UH5570	230 V	550W	×	194663-3	194681-1		
UH6570	230 V	550W	×	194666-7	194681-1		
UH5580	230 V	670W	×	125443-6	194681-1		
UH6580	230 V	670W	×	196688-3	194681-1		
UH7580	230 V	670W	×	194675-6	194681-1		

Opvangkappen

Voor het opvangen van snoeiafval. Vermijdt ziektes en plagen. Kan aan weerszijden van de mesbalk bevestigd worden.



Met gekartelde rand en anti-slip groeven op de binnenkant om het snoeiafval maximaal in de opvangkap te houden. Vergemakelijkt de afvoer.



Snijgarnituur gras-heggenchaar

Model	Snijbreedte	Schaarmes	Prijs ()	Prijs ()	Mesbescherming	Heggenchaarmes	Prijs ()	Prijs ()
UM600, DUM604	160 mm	195267-4			452055-5	198408-1		
DUM111	110 mm	191N23-4			413885-9	191N24-2		

Verlengsteel

198516-8

Geschikt voor model DUM604, DUM111, UM600D



UM600D / DUM111 / DUM604

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAREN 12Vmax / 18 V



DUM604RFEX



DUM111SYX



PROMO

Gratis werkhandschoenen
maat L
(P-84470)

	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604RFEX	DUM604ZX
Spanning	10,8 V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-
Lader	DC10SB	DC18SD	DC18RC	-
Snijlengte heggenchaar	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Snijbreedte grasschaar	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
Maximale takdikte	8 mm			
Geleverd met	Grasschaar + Heggenchaar	Grasschaar + Heggenchaar	Grasschaar + Heggenchaar	Grasschaar + Heggenchaar
Gewicht	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg





DUN500W: 18 V Heggenschaar met innovatieve mesgeometrie. Met borstelloze motor, 3 snelheidsinstellingen en omkeerfunctie wanneer het mes vast loopt. De maximale takdikte is 23,5 mm. De mesbalk is kantelbaar voor het horizontaal knippen van de haag op grotere hoogte.

UN460W / DUN461 / DUN500

ACCU STOKHEGGENSCHAREN (CXT/LXT)



DUN500WZ (520 W)

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie
- Totale lengte: 2,1m

DUN461

- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel 1,9m en 2,5m

	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Accuplatform	12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Snijlengte	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Maximale takdikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Totale lengte	1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm	2,115 mm
BL motor	-	-	-	-	✓
Aantal snijbewegingen	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	2000/3600/4400 min ⁻¹
Omkeerfunctie	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht	2,8 - 3,0 kg	2,8 - 3,0 kg	3,0 - 3,3 kg	3,4 kg	3,9 - 4,3 kg

Accessoires

Stokheggenscharen	Spanning	Scheerbalk compleet	Opvangkap (optioneel)	Prijs opvangkap	Prijs opvangkap	Stootneus
UN460WD	12Vmax	191P00-8	191T43-4			×
DUN461W	18V	191P00-8	191T43-4			×
DUN500W	18V	191C14-9	191M40-8			345205-8

Olie voor 4-takt motoren




197439-7
Vet tube 80ml
Voor alle stokheggenscharen

Inhoud	Ref.	Type	Prijs ()	Prijs ()
80ml	197007-6	SJ 10W40		
<small>(Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)</small>				
100ml	197008-4	SM 10W30		
<small>(Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)</small>				
220ml	195532-1	SL 10W30		
<small>(Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)</small>				

EN4950 / EN4951

BENZINE STOKHEGGENSCHAREN

Tot einde voorraad

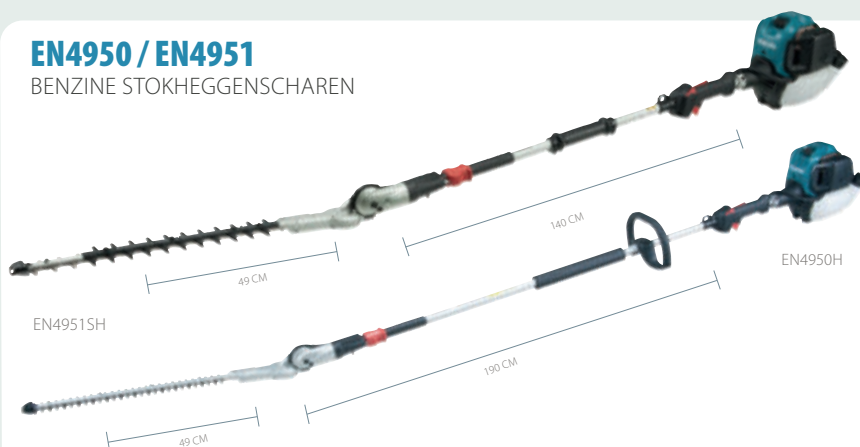

	EN4950H	EN4951SH
4-takt		✓
Cilinderinhoud		25,4 cc
Vermogen		1,1 pk / 0,77 kW
Snijlengte		49 cm
Totale lengte	255 cm	205 cm
Gewicht	7,2 kg	6,6 kg





Makita

Makita

KETTINGZAGEN

DUC100D / DUC101

ACCU SNOEIZAGEN



DUC101SF

LICHT EN GOED UITGEBALANCEERD
GEREEDSCHAPLOZE, AUTOMATISCHE
KETTINGSPANNER
BEWEEGBARE KETTINGBESCHERMER
AUTOMATISCHE KETTINGSMERING
50 ML OLIERESERVOIR MET VENSTER
OPGELET: STEEDS MET TWEЕ HANDEN
BEDIENEN!



	NIEUW UC100DZ	NIEUW DUC101Z	NIEUW DUC101SF
Spanning	10,8V (12Vmax)	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	-	1x accu 3,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	-	DC18SD
BL motor	✓	✓	✓
Snelspanstelsysteem	✓	✓	✓
Zwaardlengte	100 mm	100 mm	100 mm
Ketting	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	8 m/s	8 m/s	8 m/s
Gewicht	1,5-1,6 kg	1,6-2,0 kg	1,6-2,0 kg

DUC122ZK / DUC122RTE / DUC254Z001

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V

OPGELET: voor het gebruik van een tophandle kettingzaag is een opleiding vereist. Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschriften.



DUC254Z001

DUC122RTE



DUC254

DUC254

	DUC122ZK	DUC122RTE	DUC254Z001
Spanning	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	-
BL motor	-	-	✓
Spansysteem	Snelspanstelsysteem	Snelspanstelsysteem	Geïntegreerde moeren
Zwaardlengte	11,5 cm	11,5 cm	25 cm
Ketting	025 (1/4", 1,3 mm)	025 (1/4", 1,3 mm)	80PX (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	5 m/s	5 m/s	24 m/s
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg	2,8 - 3,2 kg

Boomaanslagen

197944-4

Boomaanslag
geschikt voor: DUC122, DUC252, DUC302

199067-4

Boomaanslag
geschikt voor: DUC254

346809-9

Boomaanslag
geschikt voor: DUC256, DUC306,
DUC356, DUC456, UC002G, UC003G,
UC004G, UC006G


MR00286205

Boomaanslag
geschikt voor: EA3110T30B



PROMO

gratis 87-delige gereedschapsset E-08458



DUC252 / -302 / -256 / -306 / -356 / -406

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18 V



	DUC252Z	DUC302Z	DUC256Z001	DUC306Z001	DUC356Z	DUC406Z001
Spanning	2x 18V	2x 18V	2x 18V	2x 18V	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	-	-	-	-
BL motor	-	-	✓	✓	✓	✓
Snelspansysteem	✓	✓	-	-	-	-
Geïntegreerde moeren	-	-	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	25 cm	30 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Ketting	092 (3/8", 1,3 mm)	092 (3/8", 1,3 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Kettingsnelheid	8,3 m/s	8,3 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,1-4,7 kg	4,1-4,7 kg	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg	4,6-5,1 kg

DUC256
DUC306
DUC356
DUC406

UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 40VMAX



PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UC002GM101, UC003GM101 & UC004GM101

XPT BL MOTOR

WG XGT 40Vmax



	UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	UC006GZ
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde moeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm Carving
Ketting	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (1/4", 1,3 mm)
Kettingsnelheid	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s
Gewicht	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg

EA3110T30B

BENZINE SNOEIKETTINGZAAG

Tot einde voorraad



	EA3110T30B
2-takt	✓
Cilinderinhoud	30,1 cc
Vermogen	1,4 pk / 1,0 kW
Zwaardlengte	30 cm
Gewicht	3,2 kg

DUC307 / DUC357

ACCU KETTINGZAGEN 18 V



DUC357RTX2

DUC353 / DUC405

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V



PROMO

GRATIS ACCU 5,0 Ah
na online registratie



DUC405Z

	DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Spanning	18V	18V	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1x 5,0 Ah	-	1x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	-	DC18RC
BL motor	✓	✓	✓	✓
Snelspansysteem	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Ketting	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Gewicht	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg

	DUC353Z	DUC405Z
Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	-	-
Bijgeleverde lader	-	-
BL motor	✓	✓
Zwaardlengte	35 cm	40 cm
Bevestiging zwaard	Snelspansysteem	Geïntegreerde moeren
Ketting	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,6 - 5,5 kg	4,6 - 5,5 kg

UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

ACCU KETTINGZAAG 40Vmax



PROMO

gratis A5001GZ na online registratie UC010GT101, UC011GT101, UC012GT102 & UC013GT102



HOOG VERMOGEN
HOGE KETTINGSNELHEID
REGEELBAAR OLIEDEBIET
LAAG TRILLINGSNIVEAU

UC012GT102

UC013GT102

	UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde moeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Ketting	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Kettingsnelheid	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Gewicht	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg

UC3041 / UC3541 / UC4041

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN 1800 W

Met snelspanstelsysteem



UC3541A

	UC3041A	UC3541A	UC4041A
Nominaal vermogen		1800 W	
Zwaardlengte	30 cm	35 cm	40 cm
Kettingsnelheid	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Koffer	-	-	-
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	4,8 kg

UC3051A / UC3551AK / UC4051AK / UC4551A

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN 2000 W

Met snelspanstelsysteem





UC3551AK

Koffer & accessoires bij UC3551AK & UC4051AK

	UC3051A	UC3551AK	UC4051AK	UC4551A
Nominaal vermogen		2000 W		
Zwaardlengte	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Kettingsnelheid	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Koffer	-	✓	✓	-
Gewicht	5,4 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg




Zaagkettingen & zwaarden

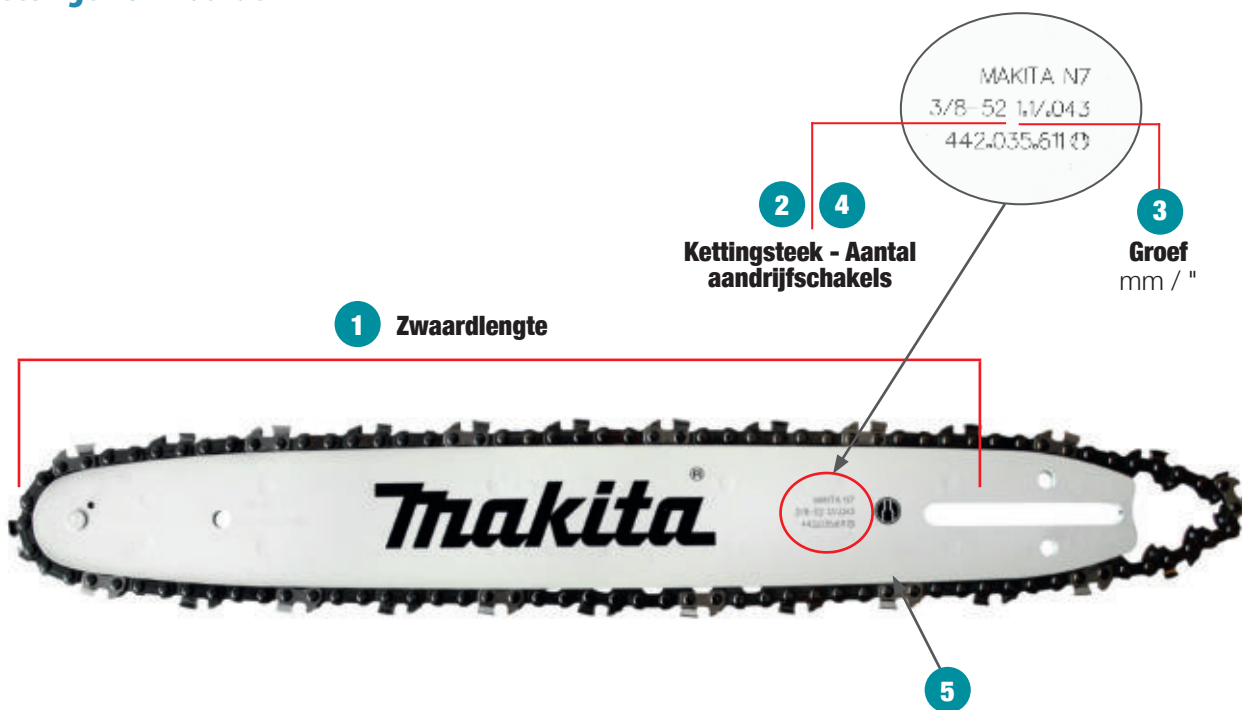



1 Zwaardlengte

De lengte van het zwaard dient afgestemd te worden op de toepassing en op de machine.



2 Kettingsteek

De kettingsteek verwijst naar de afstand tussen 3 klinknagels, gedeeld door 2. Hoe groter de kettingsteek, hoe meer volume de ketting kan verspanen. Hoe groter de door te zagen diameter, hoe hoger de kettingsteek wordt voor optimale zaagprestaties. Het kettingwiel dient dezelfde kettingsteek te hebben als de ketting.



3 Groefbreedte

De groefbreedte van het zwaard moet gelijk zijn aan de dikte van de aandrijschakels van een ketting.



Groefbreedte 1,1 mm



4 Aantal aandrijschakels

Het aantal aandrijschakels bepaalt de lengte van de ketting.



Halfhaakse beitel



Haakse beitel

NIEUW**NIEUW TYPE ZAAGKETING 80 TXL!****Groefbreedte** 1,1 mm**Kettingsteek** .325"**Verkrijgbare lengtes** 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm**Voordelen:**

- Verhoogde kettingsnelheid
- Minder trillingen
- Minder wrijving, grotere batterijautonomie
- Fijnere zaagsnede

Tip:

Voor het scherpeneren van de ketting adviseren we de Makita vijlhouder D-70948 (0/ 0). De zaagketting moet onder een hoek van 25° gevijld worden.



Accessoires kettingzagen

Model	Lengte (cm)	Zwaard	Adviesverkoopprijs zwaard		Groef-breedte (mm)	Ketting-steek	Aantal aandrijf-schakels	Ketting	Adviesverkoopprijs ketting		Type ketting	Kettingwiel	Beitel-type (*)
			excl. btw	incl. btw					excl. btw	incl. btw			
18 V LXT Kettingzagen													
DUC307ZX2	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC307RTX2	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC357ZX2	35 cm	958035611			1.1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC357RTX2	35 cm	958035611			1.1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
2 x 18 V LXT Kettingzagen													
DUC353Z	35 cm	958035611			1.1 mm	3/8LP	52	958291652			90PX	221464-7	CC
DUC405Z	40 cm	958040611			1.1 mm	3/8LP	56	958291656			90PX	221464-7	CC
40Vmax XGT Kettingzagen													
UC010GZ	30 cm	191T86-6			1.1 mm	0.325LP	51	191T90-5			80TXL	191V91-5	MC
UC010GT101	30 cm	191T86-6			1.1 mm	0.325LP	51	191T90-5			80TXL	191V91-5	MC
UC011GZ	35 cm	191T87-4			1.1 mm	0.325LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC011GT101	35 cm	191T87-4			1.1 mm	0.325LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC012GZ01	40 cm	958040661			1.3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	191V90-7	CC
UC012GT102	40 cm	958040661			1.3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	191V90-7	CC
UC013GZ01	45 cm	442045661			1.3 mm	3/8LP	62	531492662			91PX	191V90-7	CC
UC013GT102	45 cm	442045661			1.3 mm	3/8LP	62	531492662			91PX	191V90-7	CC
Elektrische kettingzagen													
UC3041A	30 cm	958030611			1.1 mm	3/8LP	46	958291646			90PX	221526-1	CC
UC3541A	35 cm	958035611			1.1 mm	3/8LP	52	958291652			90PX	221526-1	CC
UC3541AK	35 cm	958035611			1.1 mm	3/8LP	52	958291652			90PX	221526-1	CC
UC4041A	40 cm	958040611			1.1 mm	3/8LP	56	958291656			90PX	221526-1	CC
UC3051A	30 cm	958030661			1.3 mm	3/8LP	46	196211-4			91PX	123886-6	CC
UC3551AK	35 cm	958035661			1.3 mm	3/8LP	52	531492652			91PX	123886-6	CC
UC4051AK	40 cm	958040661			1.3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	123886-6	CC
UC4551A	45 cm	442045661			1.3 mm	3/8LP	62	531492662			91PX	123886-6	CC
18 V LXT Snoeikettingzagen													
DUC122ZK	15 cm	158476-6			1.3 mm	0.25	42	191G95-7			25AP	221527-9	MC
DUC122RTE	15 cm	158476-6			1.3 mm	0.25	42	191G95-7			25AP	221527-9	MC
DUC254Z	25 cm	161846-0			1.1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	199063-2	CC
DUC254Z001	25 cm	191T85-8			1.1 mm	0.325LP	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
2 x 18 V LXT Snoeikettingzagen													
DUC252Z	25 cm	168408-5			1.3 mm	3/8LP	40	531492640			91PX	221526-1	CC
DUC302Z	30 cm	958030611			1.3 mm	3/8LP	46	958291646			90PX	221526-1	CC
DUC256Z	25 cm	161846-0			1.1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	221464-7	CC
DUC256Z001	25 cm	191T85-8			1.1 mm	0.325LP	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
DUC306Z	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	958291646			90PX	221464-7	CC
DUC306Z001	30 cm	191T86-6			1.1 mm	0.325LP	51	191T90-5			80TXL	227947-5	MC
DUC356Z	35 cm	958035611			1.1 mm	3/8LP	52	958291652			90PX	221464-7	CC
DUC356Z001	35 cm	191T87-4			1.1 mm	0.325LP	59	191T91-3			80TXL	227947-5	MC
DUC406Z	40 cm	958040611			1.1 mm	3/8LP	56	958291656			90PX	221464-7	CC
DUC406Z001	40 cm	191T88-2			1.1 mm	0.325LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC
40Vmax Snoeikettingzagen													
UC002GZ	25 cm	191G14-3			1.1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	191V90-7	CC
UC002GM101	25 cm	191G14-3			1.1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	191V90-7	CC
UC003GZ	30 cm	191G15-1			1.1 mm	3/8LP	46	958291646			90PX	191V90-7	CC

UC003GM101	30 cm	191G15-1	1.1 mm	3/8LP	46	958291646	90PX	191V90-7	CC	
UC004GZ	35 cm	958035611	1.1 mm	3/8LP	52	958291652	90PX	191V90-7	CC	
UC004GM101	35 cm	958035611	1.1 mm	3/8LP	52	958291652	90PX	191V90-7	CC	
UC006GZ	25 cm	168407-7	1.3 mm	0.25	60	191G96-5	25AP	191V92-3	MC	
Benzinesnoeikettingzaag										
EA3110T30B	30 cm	164533-0	1.3 mm	3/8LP	46	196211-4	91PX	MR00286238	CC	
Telescopische stokkettingzaag 2 x 18 V LXT										
DUA301Z	30 cm	191G15-1	1.1 mm	3/8LP	46	958291646	90PX	226992-7	CC	
DUA301PT2	30 cm	191G15-1	1.1 mm	3/8LP	46	958291646	90PX	226992-7	CC	
Telescopische stokkettingzaag 40Vmax XGT										
UA004GZ	30 cm	191G15-1	1.1 mm	3/8LP	46	958291646	90PX	226992-7	CC	
UA004GM101	30 cm	191G15-1	1.1 mm	3/8LP	46	958291646	90PX	226992-7	CC	
Telescopische stokkettingzaag MM4										
EY2650H25H	25 cm	165695-7	1.3 mm	3/8LP	39	196142-7	91VXL	165747-4	CC	
Snoeizaag 12Vmax										
UC100DZ	10 cm	1910W0-3	1.1 mm	0.325LP	26	1910V6-4	80TXL	227947-5	MC	
Snoeizaag 18 V										
DUC101Z	10 cm	1910W0-3	1.1 mm	0.325LP	26	1910V6-4	80TXL	227947-5	MC	
DUC101SF	10 cm	1910W0-3	1.1 mm	0.325LP	26	1910V6-4	80TXL	227947-5	MC	
Opzetstukken combisysteem										
EY401MP	25 cm	165695-7	1.3 mm	3/8LP	39	196142-7	91VXL	XTM0000014	CC	
EY403MP	30 cm	191G15-1	1.1 mm	3/8LP	46	958291646	90PX	226992-7	CC	

* Beiteltype: CC = Chamfer chisel (Afgeschuind haaks), SC = Semi chisel (Halfhaaks), MC = Micro chisel (Micro), FC = Full chisel (Haaks)

Opbergkoffers



823333-4
Metalen opbergkoffer voor elektrische kettingzagen



988959634
Metalen opbergkoffer voor benzine kettingzagen



E-05549
Kettingzaagtas. Ingebouwde lekbak, max. zwaardlengte 45 cm



1910J6-0
Verstelbare hoekadapter hoogsnoeier. Laat toe om onder een hoek van 30° te zagen op hoogte.

Kettingvijlen



D-70948
Vijlhouder met vijl 4,0 mm



953030010
Vijlhouder compleet
Diameter: 4,0 mm
Geschikt voor ketting: 092, 91PX, 80TXL



195923-6
Vijlhouder compleet 4,5 mm
Diameter: 4,5 mm
Geschikt voor ketting: 290, 90PX



953009000
Vijlhouder compleet
Diameter: 5,5 mm
Geschikt voor ketting: 093, 099



958500617
Set (3st) ronde vijlen 4,0 mm



958500618
Set (3st) ronde vijlen 4,5 mm



958500619
Set (3st) ronde vijlen 4,8 mm




958500620
Set (3st) ronde vijlen 5,5 mm



953004010
Vijlhecht



953100090
Vijlkaliber



953003060
Platte vijl



953007000
Vijlbok

DUA301

ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18 V

18V + 18V → 36V



DUA301Z

	DUA301Z	DUA301PT2
Spanning	2x 18V	2x 18V
Bijgeleverde accu's	0	2x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
BL motor	✓	✓
Totale lengte	2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Bevestiging zwaard	Geïntegreerde moer	Geïntegreerde moer
Zwaardlengte	30 cm	30 cm
Ketting	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht	7,8 - 8,5 kg	7,8 - 8,5 kg

UA004G

ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX

PROMO

gratis AS001GZ
na online registratie
UA004GM101



WG
WET GUARD

XGT
40V Li-ion
max



UA004GZ

	UA004GZ	UA004GM101
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah
Bijgeleverde Lader	-	DC40RA
BL motor	✓	✓
Totale lengte	2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Bevestiging zwaard	Geïntegreerde moer	Geïntegreerde moer
Zwaardlengte	30 cm	30 cm
Ketting	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Kettingsnelheid	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht	7,8 - 9,1 kg	7,8 - 9,1 kg


EY2650H

BENZINE HOOGSNOEIER

MM4
MILITARY MOWER 4 STROKE ENGINE

Tot einde voorraad

Uitschuifbaar
tot 390 cm

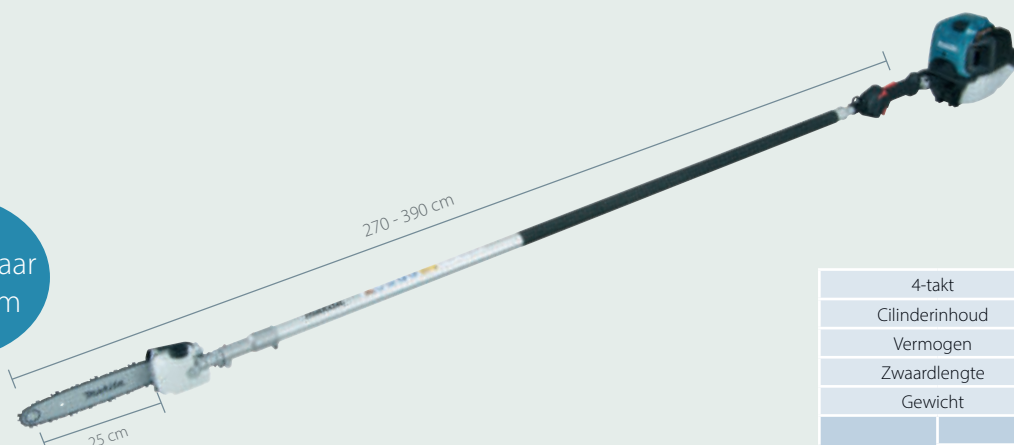

	EY2650H25H
4-takt	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,05 pk / 0,77 kW
Zwaardlengte	25 cm
Gewicht	7,2 kg



BLADBLAZERS EN-ZUIGERS

UB101D

ACCU BLAZER 12VMAX



UB101DZ

Spanning	10,8 V (12Vmax)
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Luchtsnelheid	65 m/s
Max. debiet	2,6 m³/min
Max. blaaskracht	1,6 N
Gewicht	1,4 - 1,9 kg

DUB186

ACCU BLAZER 18V



DUB186Z

Spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Luchtsnelheid	56 m/s
Max. debiet	3,2 m³/min
Max. blaaskracht	2,5 N
Gewicht	1,6 - 2,1 kg

DUB184

ACCU BLADBLAZER 18 V



DUB184Z

DUB184RT

Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	1 x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RC
Luchtsnelheid	49 m/s	49 m/s
Max. debiet	12,7 m³/min	12,7 m³/min
Max. blaaskracht	10,9 N	10,9 N
Gewicht	2.5 - 3.0 kg	2.5 - 3.0 kg

DUB362

ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V



DUB362Z

DUB362TX1

Spanning	2x18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	4 x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RC
Luchtsnelheid	54 m/s	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min	13,4 m³/min
Max. blaaskracht	14,4 N	14,4 N
Gewicht	3.5 - 4.2 kg	3.5 - 4.2 kg

UB001G

ACCU BLADBLAZER 40VMAX



PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UB001GM101



UB001GZ

UB001GM101

Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Luchtsnelheid	64 m/s	64 m/s
Max. debiet	16,0 m³/min	16,0 m³/min
Max. blaaskracht	12 N (17 N boost)	12 N (17 N boost)
Gewicht	3,1 - 3,9 kg	3,1 - 3,9 kg

DUB363

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18 V



Geleverd met bladzuiset

DUB363ZV

Spanning	2 x 18V
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Luchtsnelheid	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min
Max. blaaskracht	14,4 N
Gewicht	4,5 - 6,6 kg

DUB187

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 18V



- Budgetvriendelijke bladzuiger / blazer
- Variabele snelheid en "cruise control" (aanhouden gekozen snelheid)
- Turbine met verhaakselmes
- Omschakelen van zuigen naar blazen met slechts één hendel



DUB187T001

NIEUW

NIEUW

DUB187Z

DUB187T001

Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	-	BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18WC
Luchtsnelheid (blazen)	64 m/s	64 m/s
Max. debiet (zuigen)	6,1 m³/min	6,1 m³/min
Max. onderdruk	33 mbar	33 mbar
Max. blaaskracht	4,2 N	4,2 N
Gewicht	3,7 - 4,0 kg	3,7 - 4,0 kg

Optioneel accessoire

GB00000165

T-vormig mondstuk geschikt voor DUB187



UB001CZ

BLADBLAZER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPACK



ENKEL AANSLUITBAAR OP DRAAGBAAR ACCUPACK PDC/01 / PDC12000

AANGEPASTE LUCHTSTROOM VOOR BETERE PRESTATIES EN MEER GEBRUIKSGEMAK

LAAG GELUIDSNIVEAU LICHTGEWICHT



UB001CZ

Platform	Accupack PDC01 of PDC1200
Max. luchtsnelheid	70 m/s
Max. debiet	17,6 m³/min
Max. blaaskracht	15 N (20 N boost)
Gewicht	2,6 kg

UB002CZ

RUGGEDRAGEN BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK



ACCU NIET INBEGREPEN !



Het accupack kan in één beweging op de machine vastgeklit worden.



Triggerschakelaar met variabele snelheid en "cruise control" hendel.



De bedieningshendel kan horizontaal verschoven en gekanteld worden.

UB002CZ

Platform	Accupack PDC1200
Luchtsnelheid	71,7 m/s
Max. debiet	19 m³/min
Max. blaaskracht	20 N (22 N boost)
Geluidsdrukniveau	81 dB (A)
Gewicht	15,9 - 16,1 kg

BHX2501

BENZINE BLADBLAZER / -ZUIGER



Tot einde voorraad



Inclusief
bladzuigset

BHX2501V

4-takt	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc
Vermogen	1,1 pk / 0,81 kW
Luchtsnelheid	65 m/s
Max. debiet	10,1 m ³ /min
Gewicht	6,0 kg

EB5300 / EB7660

BENZINE BLADBLAZERS



Tot einde voorraad



EB5300TH



EB7660TH

EB5300TH

EB7660TH

4-takt	✓	✓
Cilinderinhoud	52,5 cc	75,6 cc
Vermogen	2,5 pk / 1,8 kW	4,1 pk / 3,0 kW
Luchtsnelheid	98 m/s	92 m/s
Max. debiet	15 m ³ /min	20 m ³ /min
Gewicht	8,9 kg	10,9 kg



Accessoires

191B03-8

Reinigingsset voor dakgoten 3,20m



Hoe gebruiken?

Model	In combinatie met adapter	Beschikbaarheid	Prijs 0	Prijs 0
DUB184	191B21-6	Meegeleverd bij toestel		
DUB362 / DUB363	191J13-3	Optioneel verkrijgbaar		
UB001C / UB001G / UB002C	191L96-5	Optioneel verkrijgbaar		



**DIVERSE
MACHINES**

DDG460

ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V

LXT

ADT

BL MOTOR

XPT

18V + 18V → 36V



DDG460ZK7

	DDG460ZK7	DDG460T2X7
Spanning	2 x 18 V	
Bijgeleverde accu's	-	2x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Max. diameter boor	200 mm	
Max. koppel	136 Nm	
Toerental onbelast	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹
Gewicht	7,3 - 8,2 kg	



Omkeerschakelaar

De draairichting kan omgekeerd worden om de boor los te maken wanneer ze geblokkeerd geraakt is of te diep vastzit in zware kleigrond.



Slipkoppeling

De slipkoppeling verbreekt de verbinding tussen de motor en de boor wanneer het koppel een extreme waarde overschrijdt. Dat voorkomt schade aan de machine en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.

DG001G

ACCU GRONDBOOR 40VMAX

WG WET GUARD

ADT


BL MOTOR

XPT

XGT 40Vmax

PROMO

gratis AS001GZ na online registratie DG001GM105

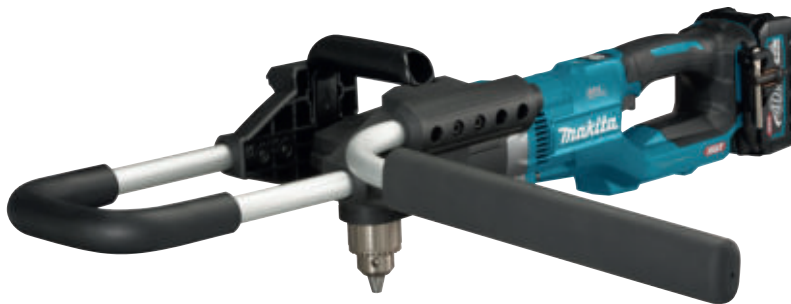

DG001GM105

	DG001GZ05	DG001GM105
Spanning	36V (40Vmax)	
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Max. diameter boor	200 mm	
Max. koppel	136 Nm	
Toerental onbelast	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1400 min ⁻¹
Gewicht	7,2 - 8,1 kg	

Adapters



327687-6
Adapter Type D
voor Makita grondboren



327684-2
Adapter Type A
voor Stihl grondboren

Grondboren met hexagonale schacht

Artikel nr.	Diameter	Totale lengte	Nuttige lente	Prijs ()	Prijs ()
D-75415	Ø 30 mm	600 mm	200 mm		
D-75421	Ø 45 mm	600 mm	200 mm		
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm		
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm		
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm		
E-17049	Ø 40 mm	600 mm	470 mm		



Grondboren te gebruiken met adapter (type D) incl. borgpen

Artikel nr.	Diameter	Totale lengte	Nuttige lengte	Prijs ()	Prijs ()
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm		
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm		
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm		
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm		
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm		
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm		

Vervangmesjes	Prijs ()	Prijs ()
E-13649		
E-13655		
E-13661		
E-07630		
E-07646		
E-07652		



E-07325
Verlengstuk
540 mm



E-07331
Borgpen

LIGHT DUTY 18V

DCU180

Onderstel voor frame of kuip



PROMO

gratis buizenframe (199009-8) + 1 accu 3,0 Ah + lader DC18RC



- Onderstel te combineren met een verstelbaar buizenframe of een kantelbare kuip.
- Frame lengte: 1110 - 1350 mm, breedte: 820 - 1010 mm



Werkt met één 18V accu, er kan een tweede accu geplaatst worden om de autonomie te vergroten.



Twee snelheden en variabele snelheidsregeling.

Accessoires



Kuip 199008-0



Frame 199009-8



Voorwielenset 191A01-6

	DCU180Z
Spanning	18V
Type	Kantelbare kuip of vast plateau
Volume kuip	90 l
Max. lading op vlak terrein	130 kg
Max. helling	12°
Rijsnelheid vooruit	0-1,5 / 0-3,5 km/h
Rijsnelheid achteruit	1,0 km/h
Gewicht	39,3 kg

DCU603

Met kuip en manuele kiepfunctie



- Roestvrije kunststof kuip.
- De binnenzijde en de voorkant zijn onder een hoek geplaatst om het uitkiepen te vergemakkelijken.



Specifieke functionaliteiten



De achteras kan scharnieren zodat de aangedreven voorwielen altijd goed contact houden met de grond.



Dubbele wielen die los van elkaar kunnen draaien om soepel bochten te kunnen maken.



De aandrijfas kan losgekoppeld worden om met een lage weerstand te kunnen rijden wanneer de motor niet werkt.

Accessoires



Kuip voor kiepen 191B69-8 voor DCU603/DCU604.



Frame 191B67-2 voor DCU603/DCU604.



Vlakke kuip set (kuip + frame) 1911B3-6 voor DCU605.



Band vooraan 1911K4-7 Voor buitengebruik (gazon of paden).



Band vooraan 1911K5-5 Voor gebruik binnen, vermijdt zwarte sporen.



Band achteraan 1911K6-3 Voor gebruik binnen, vermijdt zwarte sporen.

HEAVY DUTY 2 x 18V

DCU604

Met frame en manuele kiepfunctie



- Ideaal voor het transporteren van materiaal in dozen, kisten of zakken.
- Met een verstelbaar buizenframe.
Lengte: 945 mm-1090 mm
Breedte: 625 mm-1015 mm



DCU605

Met vaste, vlakke kuip

18V + 18V → 36V

WG
WET GUARD



- Roestvrije kunststof kuip
- De kuip heeft een volledig vlakke bodem en afsluitbare afvoeropening onderaan.
- Ideaal voor het transport van vloeistoffen of korrelig materiaal.



Werkt met twee 18V accu's in serie. Er kunnen vier accu's geplaatst worden om de autonomie te vergroten.



WetGuard/IPX4 compatibel: de machine is bestand tegen opspattend water en mag ook afgespoeld worden.



Uitgebreid bedieningspaneel met keuze van drie snelheden, voor - en achteruit en bediening van verlichting en claxon.



De handgreep is zonder gereedschap in hoogte verstelbaar van 740 mm tot 980 mm.



Dubbele ledverlichting vooraan en een rood licht achteraan.



Kan hellingen tot 12° oprijden.



Uitgerust met een elektrische rem en schijfrem op de voorwielen.



Drager met manuele kantelfunctie 191B63-0 voor DCU603/DCU604. Te gebruiken in combinatie met de kuip 191B69-8 of frame 191B67-2.

	DCU603Z	DCU604Z	DCU605Z
Spanning	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Type	Kantelbare kuip	Kantelbaar frame	Vaste kuip
Volume kuip	100 l	-	250 l
Max. lading vlak terrein	300 kg	300 kg	300 kg
Max. lading helling (3° - 12°)	180 kg	180 kg	180 kg
Rijsnelheid vooruit	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h
Rijsnelheid achteruit	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h
Gewicht	122 - 124 kg	122 - 124 kg	122 - 124 kg

US053D / DUS054

ACCU COMPACTE SPROEIER

CXT LXT XPT

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmonden zijn afzonderlijk te activeren voor small of breed sproeien.
- Uitschuifbare spuitlans: 0,5 – 0,7 m



US054

	US053DZ	DUS054Z
Spanning	12Vmax	18 V
Bijgeleverde accu's	-	-
Tankinhoud	5 l	5 l
Debiet	0,46-0,6 l/min	0,46-0,6 l/min
Max. druk	3,0 bar	3,0 bar
Afmetingen	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Gewicht	2,9 - 3,0 kg	3,2 - 3,5 kg

DUS108 / DUS158

ACCU RUGSPROEIERS

LXT WG XPT
WET GUARD



DUS108Z

DUS158Z

	DUS108Z	DUS158Z
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	-	-
Tankinhoud	10 l	15 l
Debiet	0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Max. druk	5,0 bar	5,0 bar
Afmetingen	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Gewicht	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg

Sproeikoppen

Voor model US053/DUS054/DUS108/DUS158

	Vorm	Toepassing	Ref.	Prijs ()	Prijs ()
	Dubbele breedhoekstraal 'V'	Ideaal voor de behandeling van planten met fungiciden, contactherbiciden en insecticiden.	6908031000		
	Drievoudige metalen sproeikop.	Vrij brede spreiding door de drievoudige kop. Ideaal voor de behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.	6909500100		
	Dubbel sproeikop lang	Geschikt voor oppervlaktebehandeling alsook voor behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.	6949001000		
	Ketskop	Geschikt voor het spuiten van herbiciden tussen planten.	6958011000		
	Sproeikop dubbel (kunststof / metaal)	Geschikt voor kleine oppervlaktebehandeling alsook voor behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden. Breedhoekstraal "V" met smallere spreiding	6958025000		
	Waaier-sproeikop	Vrij grote druppel, breedhoekstraal (V). Ideaal voor oppervlaktebesproeiing.	6958028000		
	Sproeikop dubbel (kunststof)	Ideaal voor de behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden. Ronde straal (kringvorm)	6958029000		

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS



	HW1200	HW1300	HW131	HW151
Nominaal vermogen	1800 W	1800 W	2200 W	2500 W
Max. druk	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Max. debiet	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Haspel	10 m	10 m	15 m	10 m
Gewicht	11,0 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg

Accu hogedrukreiniger DHW080

Geen netstroom of
vaste wateraansluiting nodig.

Capaciteit
watertank

50 l

Werkdruk

30/55 bar

Debiet

4,0/5,5 l/min

Eenvoudig te transporteren
Voor transport kan de machine
in de tank geplaatst worden.

Opbergbox
127104-4


Geen stroomkabel



Kan niet alleen aangesloten
worden op een kraan, maar
kan ook water opzuigen uit het
eigen reservoir of een extern
reservoir.



2 vermogenstanden
laag/hoog



Multifunctionele opbergbox

De opbergbox dient tevens
als waterreservoir.



+



Compatibel

Er is een breed assortiment
aan hulpstukken beschikbaar,
ze zijn ook compatibel met de
HW1200 / HW1300.




































DHW080ZK

Spanning	2 x 18V
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Werkdruk (laag/hoog)	30/55 bar
Debiet (laag/hoog)	4,0/5,5 l/min
Inhoud watertank	50 l
Gewicht	7,1-7,7 kg

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

Accessoires hogedrukreinigers

	Bijzonder kenmerk	DHW080	HW111	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art. Nr.	Prijs ex btw	Prijs
	Snelkoppelstuk	•		•	•	•	•	197883-8		
	Slangkoppelstuk	•		•	•	•	•	P-64870		
	Draaikoppelstuk	•		•	•			197867-6		
	Hogedrukslang	5m	•					126766-5		
	Hogedrukslang	8m				•		3641570		
	Hogedrukslang	10m	•	•				123784-4		
	Verlengstuk hogedrukslang	5m	•	•	•			197845-6		
	Verlengstuk hogedrukslang	8m	•	•	•			197847-2		
	Verlengstuk hogedrukslang	10m	•	•	•			197850-3		
	Afvoerbuisreiniger	8m					•	P-66503		
	Afvoerbuisreiniger	10m	•	•	•			197837-5		
	Afvoerbuisreiniger	15m	•	•	•			197840-6		
	Afvoerbuisreiniger	16m					•	P-72512		
	Waterzuigset (ronde strainer)	3m	•	•	•			197873-1		
	Spuithandgreep		•	•	•			197842-2		
	Spuithandgreep		•					3320152		
	Spuithandgreep					•		P-72425		
	Spuithandgreep						•	P-72431		
	Verlengstuk voor spuihandgreep		•	•	•			197870-7		
	Verlengstuk voor spuihandgreep			•				3320130		
	Regelbare spuitmond		•	•	•			197822-8		
	Regelbare spuitmond						•	P-64901		
	Regelbare spuitmond			•	•			197876-5		
	Regelbare spuitmond					•		3641150		
	Turbo spuitmond		•	•	•			197824-4		
	Turbo spuitmond					•		3640940		
	Turbo spuitmond						•	P-64917		
	Haakse spuitlans		•	•	•			198909-9		
	Schuimgenerator		•	•	•			197886-2		
	Terrasreiniger		•	•	•			197864-2		
	Ronde borstel		•	•	•			197831-7		
	Rechte borstel		•	•	•			197828-6		
	Twisterkit met reservoir						•	41849		
	Waterkoppeling	werkt met adaptor 197853-7	•	•	•			197881-2		
	Koppelstuk		•	•	•			197853-7		
	Aanzuigslang (rechte zeef)	lengte 0,6 m, te gebruiken met 1910R1-6						1910R2-4		
	Hogedrukslang (snelkoppel)	lengte 3 m, te gebruiken met 1910R2-4	•	•	•			1910R1-6		

PF0800 / PF1100

DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

PF1010 / PF1110

DOMPELPOMPEN VOOR VUIJL WATER

	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Nominaal vermogen	800 W	1100 W	1100 W	1100 W
Max. debiet	220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Max. opvoerhoogte	9 m	10 m	9 m	10 m
Gewicht	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7,0 kg

EW1050HX

BENZINE SPROEIWATERPOMP

Tot einde voorraad



EW1050HX

EW1050HX

4-takt	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc
Vermogen	1,0 pk / 0,71 kW
Max. aanzuighoogte	8 m
Max. opvoerhoogte	35 m
Max. debiet	110 l/min
Gewicht	5,8 kg

DUP362

ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V

18V 18V 36V XPT



Inclusief
harnas & holster

	DUP362Z	DUP362PT2
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Max. takdikte	33 mm	33 mm
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg

UD2500

ELEKTRISCHE HAKSELAAR



UD2500

Nominaal vermogen	2500 W
Max. toerental onbelast	40 t.p.m
Max. takdikte	45 mm
Geluidsdruk	84 dB(A)
Gewicht	29,7 kg

UP100D

SNOEISCHAAR 12VMAX



NIEUW

UP100DSMJ

Spanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	1x BL1041B
Bijgeleverde lader	DC10SB
Maximaal afgegeven vermogen	170 W
Snijcapaciteit	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	259 x 53 x 98 mm
Gewicht	0,89 - 1,1 kg

DLX4181PT2

ACCU COMBOPACK TUIN

18v + 18v → 36v

18V LITHIUM-ION



DLX4181PT2

Bijgeleverde accu's	2 x accu 5,0 Ah
Duo snellader	DC18RD
Heggenschaar	DUH523
Bladblazer	DUB184
Grastrimmer	DUR193
Grasmaaier	DLM432

DLX5057PTJ

ACCU COMBOPACK TUIN

18v + 18v → 36v

XPT

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION



DLX5057PTJ

Bijgeleverde accu's	4 x accu 5,0 Ah
Duo snellader	DC18RD
Heggenschaar	DUH601
Kettingzaag	DUC353
Grastrimmer	DUR368
Grasmaaier	DLM460
Bladblazer	DUB362



PROMO
BL1850B

1 accu 5,0 Ah gratis na online registratie
Bij aankoop van een 2 x 18V machine

18v + 18v → 36v

Z-versies
geleverd zonder
batterijen of lader

PROMO
E-08458



GRATIS
Gereedschapset

Bij aankoop van een 40Vmax machine hieronder

PROMO
A5001GZ



GRATIS
Blaas- en zuigmachine

UC003GM101 UC004GM101

UC002GM101 UC010GT101



UA004GM101



UB001GM101

UB001GM101



UC003GM101

UC013GT102

UC012GT102

UC011GT101



DG001GM105

DG001GM105

PROMO
P-84470
(Mast-L)



GRATIS
Werkhandschoenen



DUM604ZX

DUM604ZX

DUM111SYX

DUM604RFEX



UM600DSAEX



DLM539CT2

DLM465PT2

DLM465Z

DLM463PT2

DLM537Z

DLM536Z

DLM463Z

DLM539CT2

DUR368AZ

DUR369AZ

DUR368LZ

DUC353Z



DUC405Z



DUC405Z



DUR368AZ

PROMO
191165-0



GRATIS
Blazer



DUX60Z

DUX60Z

DUX18Z

UX01GZ



UX01GZ

Gratis promo na online registratie

PROMO
DMR05T



GRATIS
Lantaarn met
radio en
Bluetooth

DUH501RTE



DUH501RTE

UH004GM201

UH006GM201

UH013GM101

UH007GM201

UH005GM201

UH014GM101

UH007GM201

UR006GM101



UR006GM101

DUR189RFE

DUR189RFE



Deze XGT machines
zijn geleverd met
batterij(en) en lader



Ontvang een gratis cadeau!

Van 01 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023 kan u bij aankoop van de bovenstaande producten een gratis cadeau aanvragen! Voor de gratis producten na online registratie: surf naar www.makita.be en vul het formulier in dat u kan terug vinden in 'Mijn Makita'. Na ontvangst van de correcte gegevens sturen we het gratis product zo snel mogelijk naar u toe.

De actie is uitsluitend van toepassing op aankopen bij een officieel erkende Makitaverdeler. Deze kan u terugvinden in de dealerlocator op www.makita.be. De complete voorwaarden van deze actie zijn na te lezen op de actiepagina in 'Mijn Makita'. Actie niet cumuleerbaar met andere acties en niet van toepassing op machines die deel uitmaken van een combikit of een omruiling in het kader van een reparatie.



ACCU DOORSLIJPER

BL
MOTOR

AFT

BRAKE

XPT

18V + 18V

36V



Dankzij de krachtige en efficiënte BL-motor wordt een uitstekende vermogensgewichtsverhouding bereikt.



Scan voor meer info



ACCESSOIRES

Ref	Type
E-03006	doorslijpschijf RVS 230 x 2,0 x 22,23 mm
E-02967	diamantschijf 230 mm x 2,4 x 22,23 mm



De gesegmenteerde diamantschijf E-02967 werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik met een accu doorslijper. De diamantkorrels zijn gelijkmatig verdeeld en volgens een speciaal V-vormig patroon ingebed. Daardoor blijft de schijf continu scherp en zijn de zaagprestaties optimaal.

	DCE090ZX1	DCE090T2X1
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø schijf	230 mm	230 mm
Toerental onbelast	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	88 mm	88 mm
Max. schijfdikte	3,0 mm	3,0 mm
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Lader	-	DC18RD
Gewicht	5,6 - 6,3 kg	5,6 - 6,3 kg

ACCU DOORSLIJPER 355 MM

BL
MOTOR

XGT X2
80Vmax



- Uiterst krachtig dankzij 2x 40Vmax technologie
- Met soft start, AFT en elektrische rem
- Geïntegreerde watertoevoer
- XPT en Wetguard (IPX4) bescherming
- De combinatie van AVT technologie en een trillingsabsorberende behuizing zorgen voor een zeer laag vibratieniveau.

Scan voor meer info



	CE001GZ
Spanning	72 V (80Vmax)
Ø zaagblad	355 mm
Toerental onbelast	5300 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	127 mm
Trillingsniveau (ah) vooraan / achteraan	2,5 m/s ² / 1,8 m/s ²
Bijgeleverde accu's/lader	-
Gewicht	12,3 - 14,1 kg

PDC01

DRAAGBAAR ACCUPACK



IPX4

40Vmax
18 V x 2
18 V



Voeding met één tot 4 LXT-accu's.
Energiecapaciteit tot 432 Wh met
4x BL1860 (6,0 Ah) accu's.



Maximale flexibiliteit

De PDC01 kan tot 4 LXT-batterijen bevatten. De batterijen worden geladen met de standaard batterijladers.

Standaard adapter (bij 191A59-5 & 191C50-5)

Adapter:
ref. 191J50-7



Adapter:
ref. 191J51-5



Optionele adapter

Adapter:
ref. 191N62-4



Niet alleen voor gebruik met machines met directe aansluiting
Ook standaard machines die werken met 40Vmax, 2 x 18 V of 18 V accu's kunnen op het accupack aangesloten worden middels de juiste adapter.

	191A64-2	191A59-5	191C50-5
Bijgeleverde accu's	-	-	4 x accu 5,0 Ah
Bijgeleverde Lader	-	-	DC18RD
Energiecapaciteit	432 Wh (4 x accu 6,0 Ah)		
Nettogewicht	4,4 kg		
Meegeleverde adapters	191J51-5	191J50-7 & 191J51-5	191J50-7 & 191J51-5
Gewicht met accu's en harnas	7,0 kg		

PDC1200

DRAAGBAAR ACCUPACK

Met geïntegreerde batterijcellen.
Energiecapaciteit 1206 Wh.

40Vmax
18 V x 2



IPX4



Powerbank

Door de batterijunit los te klikken van het harnas bekomt men een compacte unit om stationair te gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met een accuboorthamer.

Lader DC4001

Uitgerust met een ventilator om het laadcircuit te koelen. De AC stroomaansluiting kan losgekoppeld worden. 191L00-4

Comfortabel

Aanpasbaar harnas met zuivere geleiding van de stroomkabel.

Standaard adapter

Adapter:
ref. 191J51-5



Optionele adapter

Adapter:
ref. 191N62-4



BEAPDC1200A01

Bijgeleverde accu's	Geïntegreerd
Bijgeleverde lader	DC4001
Energiecapaciteit	1206 Wh
Meegeleverde adapters	191J51-5
Gewicht incl. harnas	10,4 kg

VOORDELEN VAN ACCUMACHINES



MINDER LAWAAI



GEEN UITLAATGASSEN



GEMAKKELIJK TE STARTEN



MINDER ONDERHOUD



GEEN
BENZINEMENGSELS

POWERPACK BL4025
191J81-6

DC40RA

POWERPACK BL4040
191J65-4

DC40RA

POWERPACK BL4040
191J97-1

DC40RA

POWERPACK BL4040
191U00-8

DC40RB

POWERPACK BL4040
191U28-6

DC40RB

POWERPACK BL4050F
191V35-5

DC40RA

POWERPACK BL4050F
191U13-9

DC40RB

POWERPACK BL4050F
191U42-2

DC40RB

POWERPACK BL4080F
191Y97-1

DC40RB

191B26-6 (BL4040):
191L47-8 (BL4050F):
191X65-8 (BL4080F):
191E07-8 (DC40RA):
191N09-8 (DC40RB):



40Vmax



18 V /
2 x 18 V

POWERPACK BL1840B
197494-9

DC18RC

POWERPACK BL1850B
197624-2

DC18RC

POWERPACK BL1850B
197629-2

DC18RD

POWERPACK BL1850B
197626-8

DC18RD

POWERPACK BL1860B
198116-4

DC18RC

POWERPACK BL1860B
198077-8

DC18RD

POWERPACK BL1860B
198091-4

DC18RD

197280-8 (BL1850B):
197422-4 (BL1860B):
195584-2 (DC18RC):
196933-6 (DC18RD):



12Vmax

POWERPACK BL1021B
197658-5

DC105B

POWERPACK BL1041B
197641-2

DC105B

197396-9 (BL1021B):
197406-2 (BL1041B):
197363-4 (DC105B):

INDEX

Artikel	Pagina	Artikel	Pagina	Artikel	Pagina
BHX2501V	56	DUH752Z	35	UA004GZ	52
DCU180Z	60	DUH754SZ	36	UB001CZ	55
DCU603Z	61	DUM111SYX	39	UB001GM101	54
DCU604Z	61	DUM604RFEX	39	UB001GZ	54
DCU605Z	61	DUM604ZX	39	UB002CZ	55
DDG460T2X7	58	DUN461WST	41	UB101DZ	54
DDG460ZX7	58	DUN461WZ	41	UC002GM101	45
DG001GM105	58	DUN500WZ	41	UC002GZ	45
DG001GZ05	58	DUP362PT2	65	UC003GM101	45
DHW080ZK	63	DUP362Z	65	UC003GZ	45
DLM330SM	6	DUR189RFE	18	UC004GM101	45
DLM330Z	6	DUR189Z	18	UC004GZ	45
DLM432PT2	6	DUR190LZX3	18	UC006GZ	45
DLM432Z	6	DUR190UT11	18	UC010GT101	46
DLM463PT2	7	DUR190UZX9	18	UC010GZ	46
DLM463Z	7	DUR191LZX3	18	UC011GT101	46
DLM465PT2	7	DUR191LZX9	18	UC011GZ	46
DLM465Z	7	DUR192LST	18	UC012GT102	46
DLM480CT2	6	DUR192LZ	18	UC012GZ01	46
DLM481CT2	6	DUR193RF	16	UC013GT102	46
DLM533Z	7	DUR193Z	16	UC013GZ01	46
DLM536Z	7	DUR194RTX1	16	UC100DZ	44
DLM539CT2	6	DUR194SFX2	16	UC3041A	47
DLX4181PT2	66	DUR194ZX3	16	UC3051A	47
DLX5057PTJ	66	DUR368AZ	19	UC3541A	47
DUA301PT2	52	DUR368LZ	19	UC3551AK	47
DUA301Z	52	DUR369AZ	19	UC4041A	47
DUB184RT	54	DUS054Z	62	UC4051AK	47
DUB184Z	54	DUS108Z	62	UC4551A	47
DUB186Z	54	DUS158Z	62	UD2500	65
DUB187T001	55	DUX18Z	28	UH004GM201	36
DUB187Z	55	DUX18ZX1	28	UH004GZ	36
DUB362TX1	54	DUX60Z	28	UH005GM201	36
DUB362Z	54	DUX60ZM4	28	UH005GZ	36
DUB363ZV	54	DUX60ZN1	28	UH006GM201	37
DUC101SF	44	DUX60ZX8	28	UH006GZ	37
DUC101Z	44	EA3110T30B	45	UH007GM201	37
DUC122RTE	44	EA3600F35B	47	UH007GZ	37
DUC122ZK	44	EA4300F38C	47	UH013GM101	37
DUC252Z	45	EB5300TH	56	UH013GZ	37
DUC254Z001	44	EB7660TH	56	UH014GM101	37
DUC256Z001	45	EH6000W	37	UH014GZ	37
DUC302Z	45	EH7500SX	37	UH4570	34
DUC306Z001	45	EH7500W	37	UH4861	34
DUC307RTX2	46	ELM3320	12	UH5261	34
DUC307ZX2	46	ELM3720	12	UH5570	34
DUC353Z	46	ELM4120	12	UH5580	34
DUC356Z	45	ELM4620	12	UH6570	34
DUC357RTX2	46	ELM4621	12	UH6580	34
DUC357ZX2	46	EM2600L	19	UH7580	34
DUC405Z	46	EM2651UHX1	19	UM600DSAEX	39
DUC406Z001	45	EN4950H	41	UN460WDWA	41
DUH501RTE	36	EN4951SH	41	UN460WDZ	41
DUH501Z	36	EW1050HX	65	UR002GZ01	20
DUH502RT	35	EX2650LH	29	UR006GM101	20
DUH502Z	35	EX2650LHM1	29	UR006GZ02	20
DUH506RF	35	EY2650H25H	52	UR007GZ01	20
DUH506Z	35	HW1200	62	UR012GZ02	21
DUH507F001	34	HW1300	62	UR013GZ04	20
DUH507Z	34	HW131	62	UR014GZ	20
DUH523RFE	34	HW151	62	UR016GZ	20
DUH523Z	34	LM001CZ	11	UR017GZ	20
DUH551Z	34	LM001GZ	8	UR100DSAEX	16
DUH601PTE	36	LM001JM101	10	UR100DSMEX	16
DUH601Z	36	LM002GZ	8	UR101CZ	19
DUH602RT	35	LM002JM101	10	UR3000	16
DUH602Z	35	PF0800	65	UR3501	16
DUH606RF	35	PF1010	65	US053DZ	62
DUH606Z	35	PF1100	65	UV3200	14
DUH607F001	34	PF1110	65	UV3600	14
DUH607Z	34	PLM4120N	12	UX01GZ	29
DUH751PTE	36	PLM4620N2	12	UX01GZ01	29
DUH751Z	36	PLM5121N2	12		
DUH752RT	35	UA004GM101	52		



www.makita.be



Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenberg



REF: GLFNL23

Geldig van 01/01/2023 tot 31/12/2023

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel. Registratienummer/milieubelasting: 400/0000042/81. Promoties geldig tot einde voorraad.

